
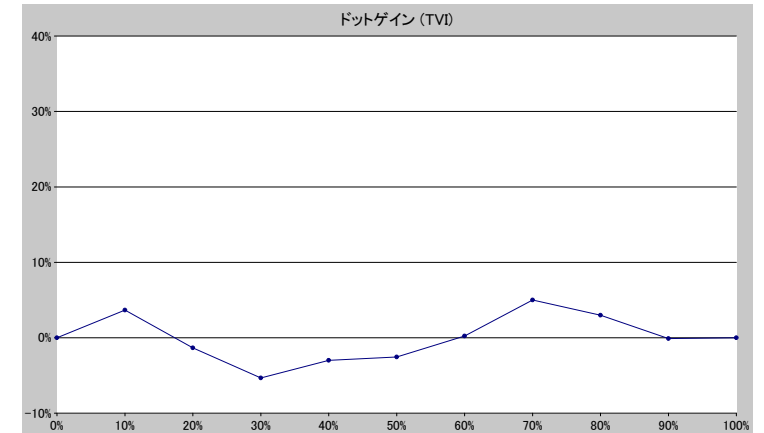


スポットカラーの定義

NP7491-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0220	0.0091
390	0.0254	0.0056
400	0.0298	0.0058
410	0.0311	0.0066
420	0.0299	0.0064
430	0.0301	0.0057
440	0.0305	0.0057
450	0.0331	0.0056
460	0.0364	0.0055
470	0.0387	0.0052
480	0.0486	0.0053
490	0.0826	0.0055
500	0.1534	0.0063
510	0.2165	0.0070
520	0.2381	0.0072
530	0.2409	0.0072
540	0.2377	0.0073
550	0.2298	0.0074
560	0.2176	0.0072
570	0.2055	0.0072
580	0.1949	0.0070
590	0.1876	0.0069
600	0.1810	0.0070
610	0.1761	0.0068
620	0.1749	0.0069
630	0.1761	0.0071
640	0.1795	0.0073
650	0.1859	0.0075
660	0.1935	0.0077
670	0.1973	0.0079
680	0.1961	0.0081
690	0.1935	0.0083
700	0.1895	0.0083
710	0.1863	0.0084
720	0.1913	0.0087
730	0.2068	0.0093

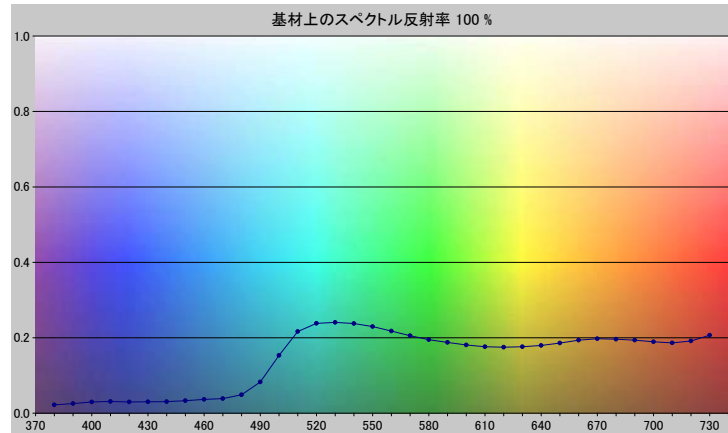

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.38	0.62	0.73	121.71	0%
10	89.14	-4.38	10.81	11.66	112.06	14%
20	87.51	-5.41	13.45	14.50	111.91	19%
30	85.12	-6.89	17.29	18.62	111.73	25%
40	81.80	-8.55	21.76	23.38	111.45	37%
50	77.50	-10.38	26.89	28.83	111.10	47%
60	72.59	-12.25	32.56	34.78	110.62	60%
70	66.90	-14.01	38.68	41.14	109.92	75%
80	61.92	-14.81	41.74	44.29	109.54	83%
90	57.96	-15.14	43.21	45.79	109.31	90%
100	51.97	-15.35	44.51	47.09	109.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7491-U

ブランドカラー	NP7491-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00