スポットカラーの定義

NP7499-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0833	0.0079
390	0.1491	0.0075
400	0.2669	0.0063
410	0.3565	0.0076
420	0.3893	0.0078
430	0.3952	0.0079
440	0.4015	0.0078
450	0.4178	0.0077
460	0.4344	0.0079
470	0.4417	0.0081
480	0.4713	0.0086
490	0.5548	0.0089
500	0.6719	0.0093
510	0.7353	0.0097
520	0.7404	0.0100
530	0.7316	0.0102
540	0.7258	0.0104
550	0.7164	0.0104
560	0.6996	0.0105
570	0.6890	0.0107
580	0.7071	0.0108
590	0.7649	0.0111
600	0.8097	0.0115
610	0.8298	0.0120
620	0.8400	0.0124
630	0.8465	0.0128
640	0.8542	0.0132
650	0.8593	0.0136
660	0.8578	0.0141
670	0.8512	0.0144
680	0.8523	0.0149
690	0.8644	0.0152
700	0.8770	0.0156
710	0.8830	0.0160
720	0.8848	0.0167
730	0.8881	0.0177

基材上のスペクトル反射率 100 %

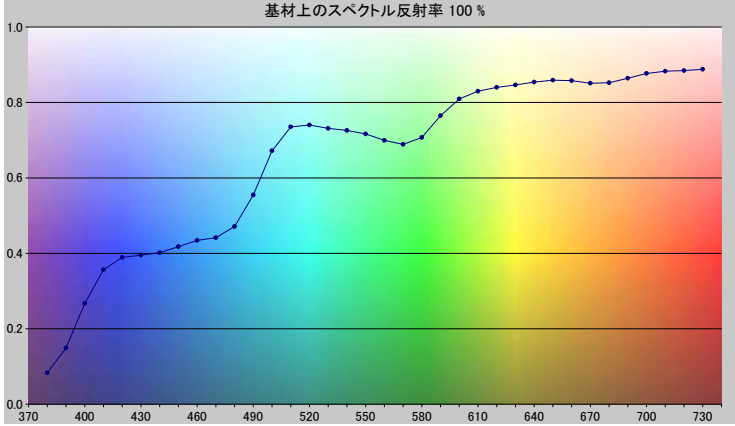

ドットゲイン (TVI)

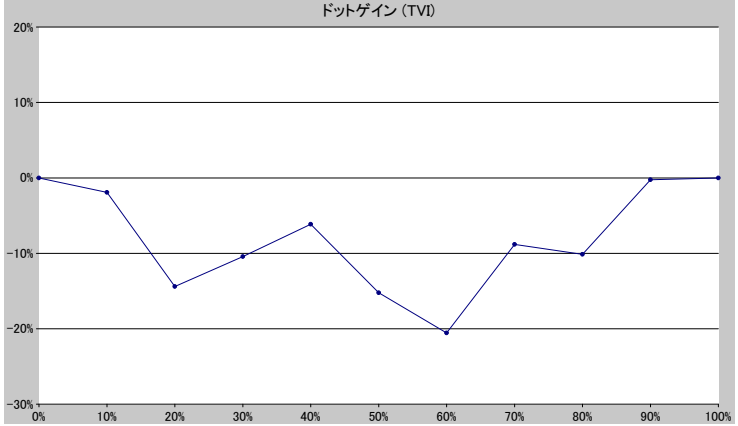

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.20	−0.20	0.09	0.22	154.67	0%
10	92.88	−0.42	1.68	1.73	103.96	8%
20	93.02	−0.48	2.45	2.50	101.03	6%
30	92.76	−0.59	3.63	3.67	99.27	20%
40	92.64	−0.75	5.52	5.57	97.73	34%
50	92.19	−0.88	8.10	8.15	96.21	35%
60	91.67	−1.01	11.38	11.43	95.08	39%
70	91.11	−1.02	15.11	15.14	93.87	61%
80	90.24	−0.85	18.67	18.69	92.59	70%
90	89.68	−0.61	22.10	22.10	91.59	90%
100	88.47	0.03	27.20	27.20	89.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.08
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7499-U

ブランドカラー	NP7499-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00