スポットカラーの定義

NP7501-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0724	0.0106
390	0.1167	0.0069
400	0.2027	0.0060
410	0.2726	0.0073
420	0.2942	0.0077
430	0.2980	0.0064
440	0.3027	0.0070
450	0.3140	0.0069
460	0.3265	0.0069
470	0.3321	0.0066
480	0.3528	0.0068
490	0.4121	0.0070
500	0.4952	0.0073
510	0.5436	0.0076
520	0.5511	0.0076
530	0.5479	0.0077
540	0.5458	0.0078
550	0.5414	0.0080
560	0.5319	0.0080
570	0.5265	0.0081
580	0.5382	0.0081
590	0.5758	0.0083
600	0.6060	0.0087
610	0.6197	0.0088
620	0.6273	0.0090
630	0.6330	0.0094
640	0.6400	0.0097
650	0.6449	0.0099
660	0.6463	0.0102
670	0.6439	0.0105
680	0.6447	0.0107
690	0.6525	0.0109
700	0.6620	0.0114
710	0.6677	0.0116
720	0.6713	0.0121
730	0.6758	0.0129

基材上のスペクトル反射率 100 %

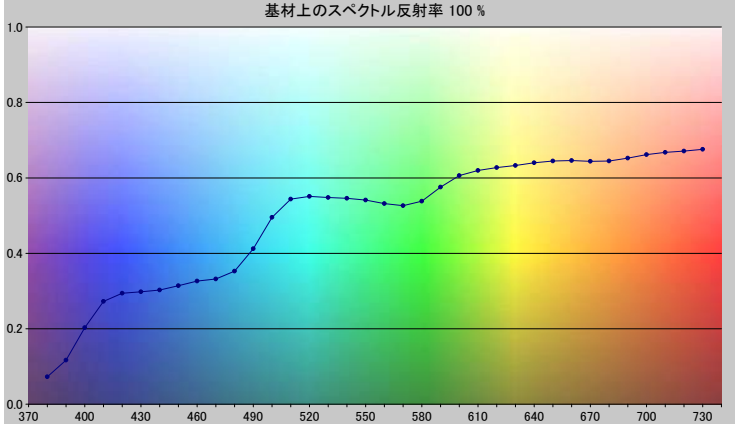

ドットゲイン (TVI)

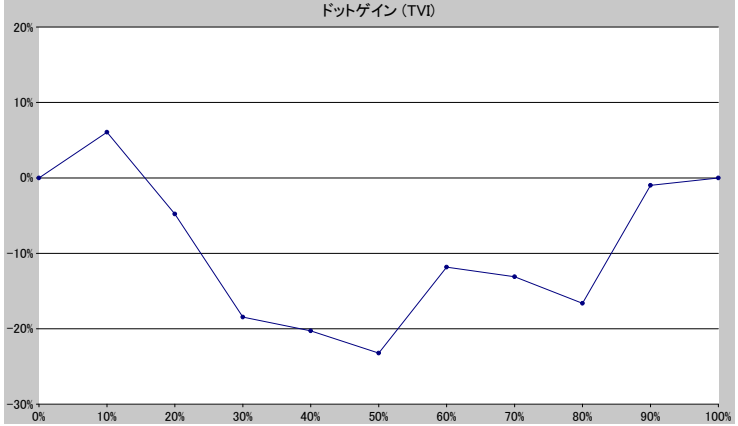

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	−0.22	0.22	0.31	135.81	0%
10	92.22	−0.48	2.29	2.34	101.70	16%
20	92.01	−0.52	3.34	3.38	98.82	15%
30	91.43	−0.62	4.66	4.70	97.56	12%
40	90.62	−0.76	6.64	6.68	96.53	20%
50	89.55	−0.88	9.27	9.31	95.41	27%
60	87.87	−0.93	12.43	12.46	94.26	48%
70	86.09	−0.88	15.71	15.74	93.20	57%
80	84.09	−0.64	18.67	18.68	91.97	63%
90	82.29	−0.42	21.14	21.15	91.15	89%
100	79.01	0.08	24.83	24.83	89.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	−23%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7501-U

ブランドカラー	NP7501-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00