
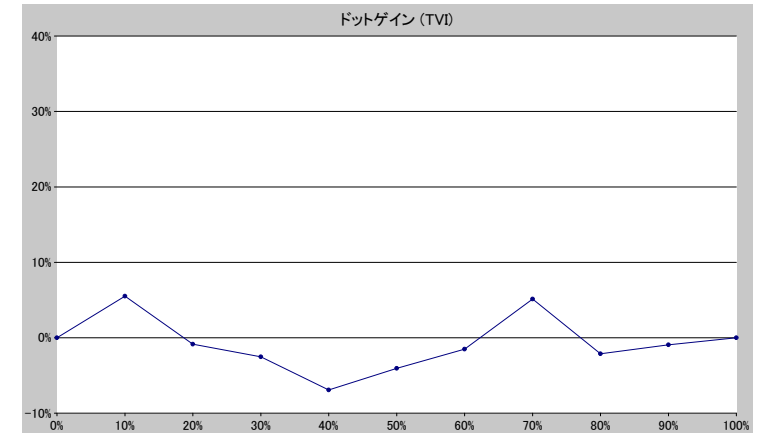


スポットカラーの定義

NP7505-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0215	0.0036
390	0.0289	0.0055
400	0.0351	0.0056
410	0.0388	0.0055
420	0.0397	0.0063
430	0.0391	0.0053
440	0.0393	0.0053
450	0.0412	0.0051
460	0.0431	0.0050
470	0.0437	0.0050
480	0.0473	0.0049
490	0.0578	0.0050
500	0.0718	0.0051
510	0.0801	0.0052
520	0.0834	0.0053
530	0.0827	0.0052
540	0.0805	0.0051
550	0.0836	0.0050
560	0.0998	0.0052
570	0.1220	0.0054
580	0.1361	0.0057
590	0.1427	0.0058
600	0.1458	0.0059
610	0.1481	0.0060
620	0.1503	0.0061
630	0.1523	0.0061
640	0.1548	0.0063
650	0.1573	0.0063
660	0.1592	0.0064
670	0.1600	0.0066
680	0.1608	0.0068
690	0.1625	0.0068
700	0.1655	0.0071
710	0.1683	0.0074
720	0.1711	0.0077
730	0.1747	0.0081

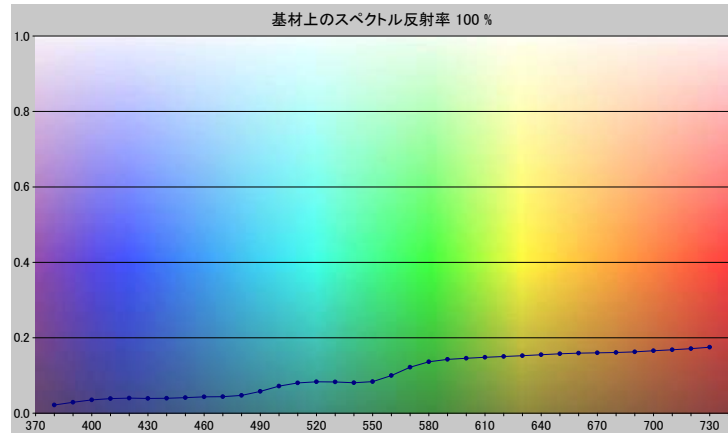

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.17	0.25	0.30	123.12	0%
10	86.34	1.30	5.99	6.13	77.80	16%
20	83.69	1.93	7.58	7.82	75.68	19%
30	80.56	2.62	9.21	9.58	74.14	27%
40	76.36	3.61	11.39	11.95	72.41	33%
50	71.10	4.71	13.79	14.57	71.12	46%
60	65.07	5.94	16.43	17.47	70.11	58%
70	58.27	7.32	19.49	20.82	69.42	75%
80	52.43	8.26	21.41	22.94	68.91	78%
90	47.17	8.99	22.72	24.44	68.42	89%
100	39.21	9.97	24.03	26.02	67.47	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7505-U

ブランドカラー	NP7505-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00