スポットカラーの定義

NP7507-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0755	0.0066
390	0.1252	0.0063
400	0.2121	0.0071
410	0.2723	0.0063
420	0.2915	0.0070
430	0.2929	0.0073
440	0.2964	0.0069
450	0.3092	0.0071
460	0.3215	0.0072
470	0.3243	0.0072
480	0.3460	0.0072
490	0.4144	0.0078
500	0.5085	0.0083
510	0.5616	0.0087
520	0.5750	0.0089
530	0.5645	0.0090
540	0.5445	0.0092
550	0.5519	0.0094
560	0.6286	0.0097
570	0.7336	0.0103
580	0.7917	0.0107
590	0.8155	0.0112
600	0.8268	0.0114
610	0.8354	0.0117
620	0.8425	0.0120
630	0.8482	0.0124
640	0.8555	0.0127
650	0.8603	0.0131
660	0.8588	0.0136
670	0.8519	0.0140
680	0.8533	0.0143
690	0.8655	0.0146
700	0.8783	0.0150
710	0.8846	0.0157
720	0.8868	0.0164
730	0.8897	0.0174

基材上のスペクトル反射率 100 %

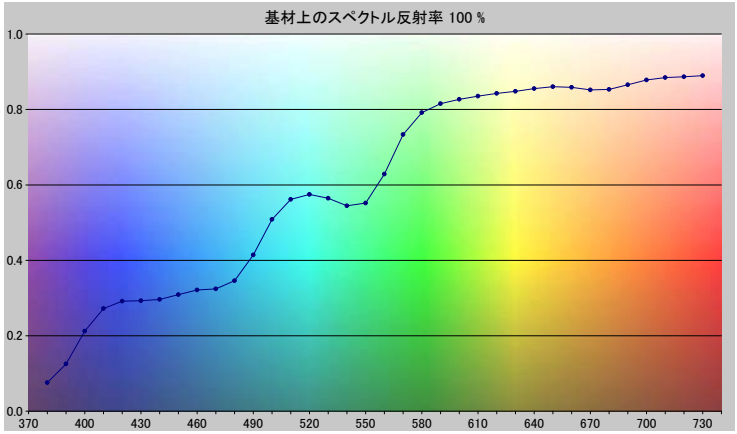

ドットゲイン (TVI)

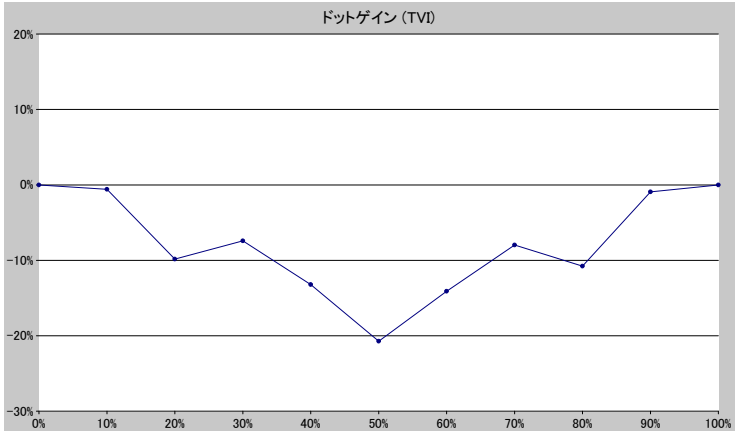

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	−0.18	0.09	0.20	154.52	0%
10	92.93	−0.09	2.09	2.09	92.41	9%
20	92.51	0.10	3.43	3.43	88.40	10%
30	92.18	0.33	5.05	5.06	86.26	23%
40	91.90	0.78	7.87	7.91	84.35	27%
50	91.27	1.51	11.60	11.70	82.57	29%
60	90.27	2.59	16.12	16.33	80.86	46%
70	89.12	4.19	21.46	21.87	78.95	62%
80	88.02	5.80	25.77	26.42	77.32	69%
90	87.05	7.50	29.62	30.55	75.80	89%
100	85.15	10.76	35.92	37.50	73.33	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	−21%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	----, 2_Degree, ----
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7507-U

ブランドカラー	NP7507-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ----, メタメリック 3.00