スポットカラーの定義

NP7518-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0229	0.0084
390	0.0362	0.0067
400	0.0521	0.0062
410	0.0625	0.0061
420	0.0651	0.0058
430	0.0649	0.0061
440	0.0648	0.0059
450	0.0648	0.0059
460	0.0645	0.0062
470	0.0638	0.0059
480	0.0630	0.0060
490	0.0629	0.0059
500	0.0627	0.0059
510	0.0623	0.0058
520	0.0626	0.0057
530	0.0657	0.0057
540	0.0736	0.0058
550	0.0832	0.0059
560	0.0890	0.0060
570	0.0917	0.0059
580	0.0988	0.0060
590	0.1145	0.0063
600	0.1264	0.0063
610	0.1320	0.0064
620	0.1349	0.0065
630	0.1371	0.0066
640	0.1395	0.0067
650	0.1417	0.0068
660	0.1434	0.0069
670	0.1445	0.0070
680	0.1454	0.0072
690	0.1473	0.0073
700	0.1496	0.0077
710	0.1518	0.0079
720	0.1541	0.0080
730	0.1575	0.0080

基材上のスペクトル反射率 100 %

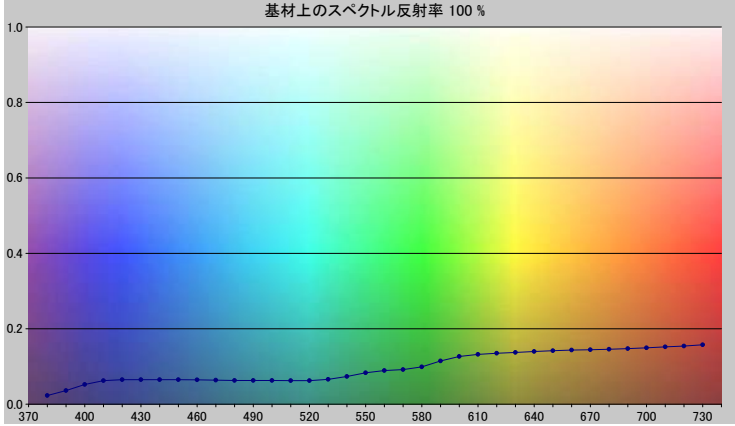

ドットゲイン (TVI)

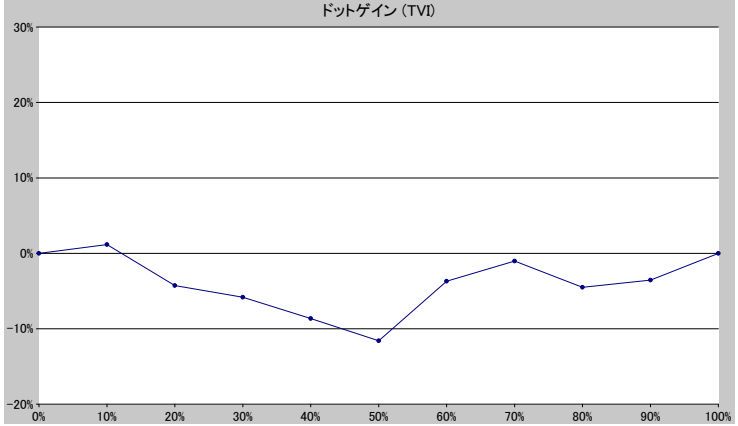

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	−0.17	0.07	0.18	156.42	0%
10	87.20	1.72	1.62	2.36	43.25	11%
20	84.40	2.62	2.27	3.47	41.01	16%
30	80.87	3.57	2.88	4.59	38.90	24%
40	76.22	4.80	3.76	6.10	38.08	31%
50	70.49	6.19	4.64	7.74	36.88	38%
60	63.01	7.99	5.89	9.93	36.43	56%
70	55.25	9.73	7.15	12.08	36.32	69%
80	49.00	10.86	8.26	13.65	37.25	75%
90	43.94	11.57	9.01	14.67	37.91	86%
100	36.34	12.57	10.15	16.16	38.92	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.64
ドットゲイン @ 50%	−12%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7518-U

ブランドカラー	NP7518-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00