
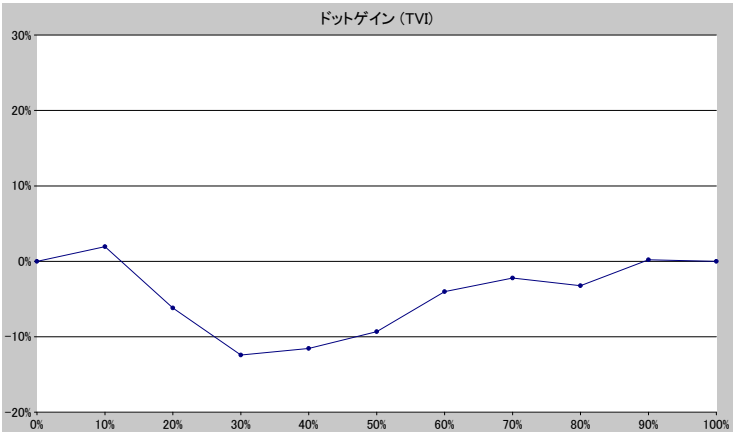


スポットカラーの定義

NP7524-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0404	0.0061
390	0.0576	0.0049
400	0.0846	0.0057
410	0.1020	0.0059
420	0.1051	0.0058
430	0.1031	0.0056
440	0.1012	0.0057
450	0.0992	0.0054
460	0.0964	0.0053
470	0.0921	0.0055
480	0.0881	0.0054
490	0.0861	0.0053
500	0.0844	0.0052
510	0.0818	0.0052
520	0.0804	0.0051
530	0.0863	0.0051
540	0.1048	0.0054
550	0.1295	0.0057
560	0.1438	0.0059
570	0.1493	0.0059
580	0.1759	0.0062
590	0.2494	0.0070
600	0.3199	0.0077
610	0.3531	0.0082
620	0.3665	0.0085
630	0.3734	0.0088
640	0.3792	0.0091
650	0.3839	0.0093
660	0.3863	0.0097
670	0.3867	0.0100
680	0.3884	0.0101
690	0.3929	0.0105
700	0.3984	0.0106
710	0.4023	0.0109
720	0.4062	0.0114
730	0.4117	0.0122

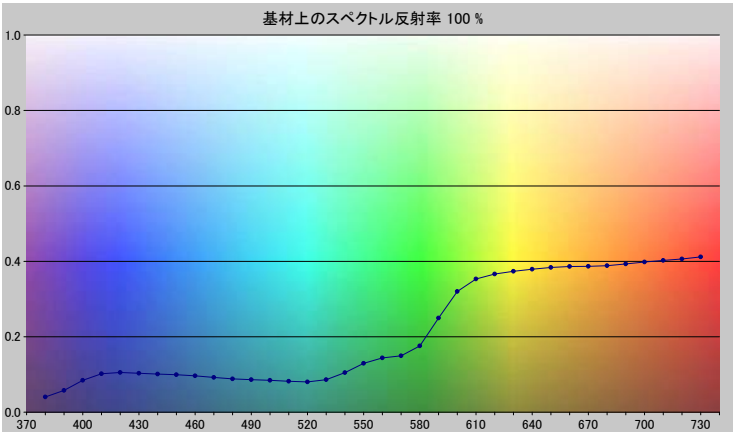



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.31	-0.18	0.11	0.21	147.74	0%
10	89.94	3.34	2.02	3.91	31.18	12%
20	87.78	5.29	2.92	6.05	28.92	14%
30	85.01	7.91	4.29	9.00	28.47	18%
40	81.33	11.22	5.96	12.71	27.98	28%
50	76.44	15.39	8.23	17.45	28.14	41%
60	70.82	19.84	10.70	22.54	28.34	56%
70	64.55	24.49	13.36	27.89	28.61	68%
80	59.39	27.27	15.33	31.28	29.34	77%
90	55.12	29.73	17.54	34.52	30.53	90%
100	48.98	32.21	20.41	38.13	32.36	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	15%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7524-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7524-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00