スポットカラーの定義

NP7532-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0232	0.0034
390	0.0333	0.0049
400	0.0454	0.0055
410	0.0536	0.0052
420	0.0560	0.0055
430	0.0568	0.0057
440	0.0579	0.0055
450	0.0601	0.0055
460	0.0619	0.0053
470	0.0629	0.0051
480	0.0658	0.0052
490	0.0738	0.0050
500	0.0840	0.0050
510	0.0889	0.0052
520	0.0890	0.0051
530	0.0886	0.0050
540	0.0887	0.0050
550	0.0881	0.0051
560	0.0861	0.0050
570	0.0852	0.0050
580	0.0906	0.0050
590	0.1045	0.0051
600	0.1157	0.0053
610	0.1207	0.0053
620	0.1235	0.0055
630	0.1256	0.0055
640	0.1278	0.0056
650	0.1297	0.0057
660	0.1313	0.0057
670	0.1322	0.0057
680	0.1332	0.0060
690	0.1348	0.0060
700	0.1371	0.0063
710	0.1392	0.0063
720	0.1415	0.0065
730	0.1448	0.0068

基材上のスペクトル反射率 100 %

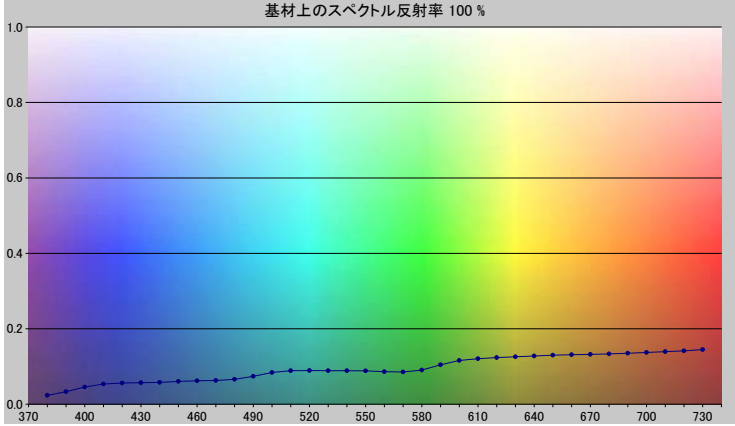

ドットゲイン (TVI)

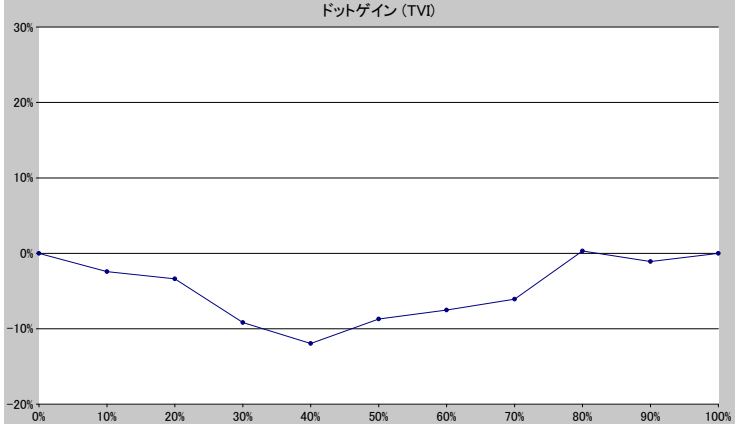

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	−0.15	0.14	0.20	137.00	0%
10	87.52	0.42	2.48	2.51	80.48	8%
20	84.74	0.72	3.37	3.45	77.95	17%
30	81.08	1.11	4.35	4.49	75.71	21%
40	76.52	1.54	5.48	5.69	74.26	28%
50	70.64	2.10	6.75	7.07	72.71	41%
60	63.73	2.83	8.19	8.66	70.93	52%
70	56.48	3.55	9.45	10.10	69.43	64%
80	49.95	4.01	10.34	11.09	68.79	80%
90	44.29	4.47	11.03	11.90	67.92	89%
100	36.92	5.03	11.76	12.79	66.85	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	−9%
コントラスト @ 70%	23%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP7532-U

ブランドカラー	NP7532-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00