
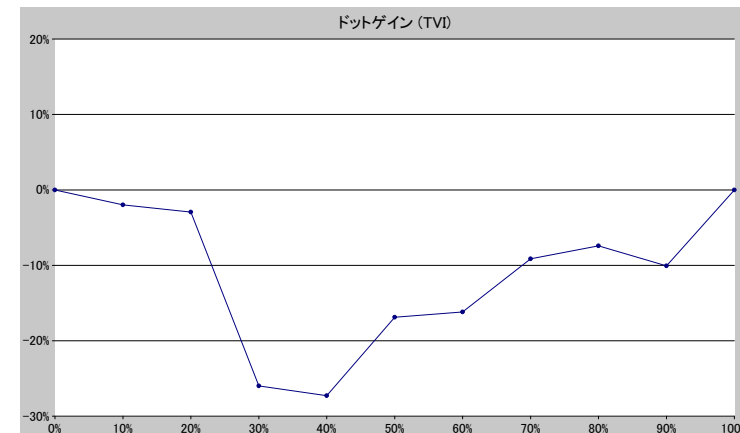


スポットカラーの定義

NP7534-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0795	0.0088
390	0.1481	0.0071
400	0.2867	0.0068
410	0.4173	0.0083
420	0.4675	0.0088
430	0.4806	0.0082
440	0.4906	0.0078
450	0.5046	0.0077
460	0.5164	0.0081
470	0.5166	0.0080
480	0.5294	0.0079
490	0.5731	0.0081
500	0.6260	0.0082
510	0.6402	0.0083
520	0.6220	0.0085
530	0.6009	0.0085
540	0.5844	0.0085
550	0.5606	0.0085
560	0.5250	0.0085
570	0.4964	0.0084
580	0.5068	0.0085
590	0.5710	0.0088
600	0.6166	0.0092
610	0.6269	0.0093
620	0.6297	0.0095
630	0.6333	0.0097
640	0.6410	0.0099
650	0.6540	0.0104
660	0.6674	0.0109
670	0.6713	0.0110
680	0.6694	0.0112
690	0.6676	0.0114
700	0.6597	0.0116
710	0.6502	0.0120
720	0.6575	0.0124
730	0.6852	0.0131

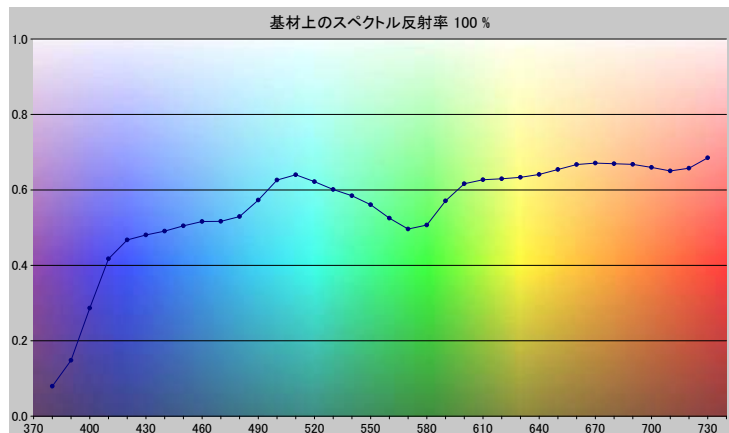

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.17	-0.20	0.10	0.22	154.28	0%
10	92.46	-0.23	0.56	0.60	112.34	8%
20	92.11	-0.21	0.77	0.80	105.42	17%
30	91.65	-0.22	0.96	0.99	103.10	4%
40	91.02	-0.21	1.52	1.54	97.74	13%
50	89.92	-0.19	2.05	2.06	95.26	33%
60	88.59	-0.23	2.69	2.70	94.96	44%
70	86.92	-0.22	3.54	3.55	93.49	61%
80	84.91	-0.16	4.34	4.34	92.15	73%
90	83.23	-0.13	5.15	5.15	91.44	80%
100	80.52	-0.11	6.27	6.27	91.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7534-U

ブランドカラー	NP7534-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00