
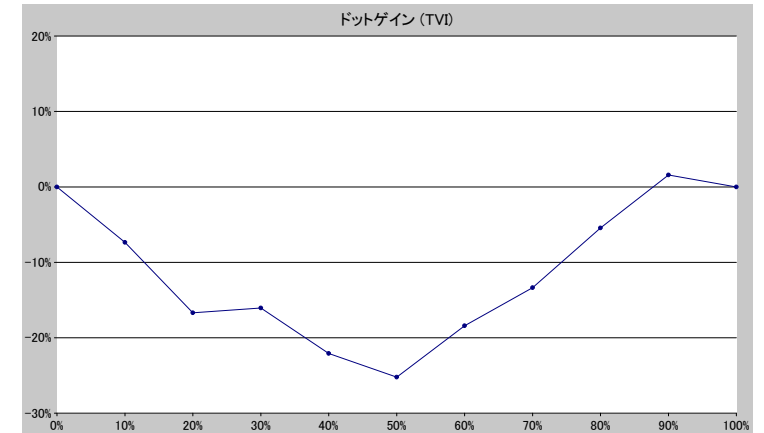


スポットカラーの定義

NP7537-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0675	0.0064
390	0.1232	0.0079
400	0.2241	0.0071
410	0.3052	0.0081
420	0.3328	0.0075
430	0.3422	0.0073
440	0.3521	0.0073
450	0.3664	0.0072
460	0.3759	0.0073
470	0.3738	0.0073
480	0.3845	0.0074
490	0.4279	0.0078
500	0.4821	0.0081
510	0.4919	0.0082
520	0.4638	0.0081
530	0.4349	0.0082
540	0.4118	0.0082
550	0.3799	0.0080
560	0.3368	0.0077
570	0.3031	0.0074
580	0.3114	0.0075
590	0.3709	0.0081
600	0.4106	0.0084
610	0.4147	0.0087
620	0.4134	0.0088
630	0.4144	0.0089
640	0.4207	0.0090
650	0.4358	0.0093
660	0.4553	0.0098
670	0.4646	0.0101
680	0.4612	0.0103
690	0.4522	0.0104
700	0.4345	0.0105
710	0.4182	0.0106
720	0.4265	0.0109
730	0.4647	0.0118

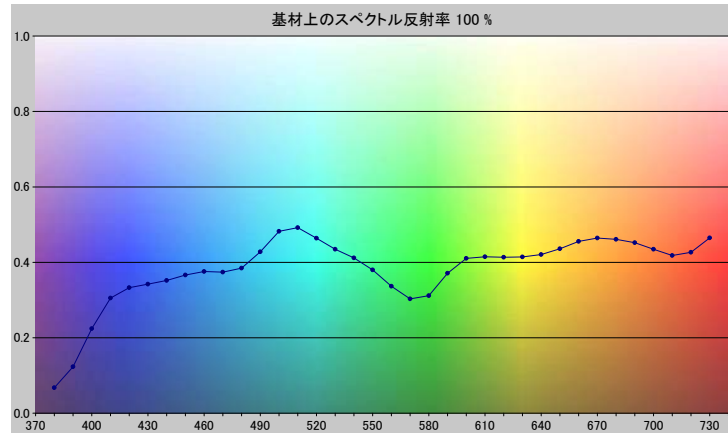

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.21	0.01	0.21	178.12	0%
10	92.08	-0.44	0.21	0.49	154.39	3%
20	91.31	-0.53	0.25	0.59	154.70	3%
30	90.28	-0.69	0.27	0.74	158.47	14%
40	88.80	-0.95	0.46	1.06	154.46	18%
50	86.74	-1.26	0.68	1.43	151.53	25%
60	83.89	-1.64	0.94	1.89	150.05	42%
70	80.26	-2.05	1.32	2.43	147.25	57%
80	76.53	-2.35	1.71	2.91	143.97	75%
90	73.43	-2.68	1.99	3.34	143.32	92%
100	68.92	-3.22	2.42	4.03	143.05	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-25%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7537-U

ブランドカラー	NP7537-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00