
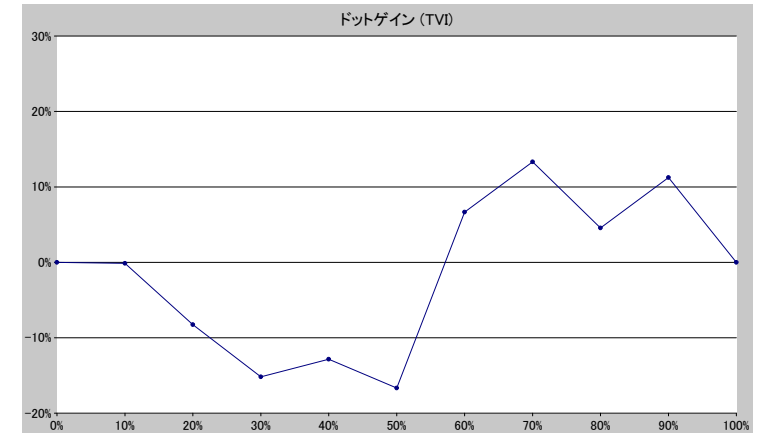


スポットカラーの定義

NP7541-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0924	0.0071
390	0.1819	0.0085
400	0.3833	0.0083
410	0.5954	0.0093
420	0.6878	0.0086
430	0.7124	0.0084
440	0.7263	0.0082
450	0.7387	0.0084
460	0.7476	0.0080
470	0.7503	0.0081
480	0.7553	0.0084
490	0.7694	0.0085
500	0.7824	0.0087
510	0.7814	0.0088
520	0.7706	0.0088
530	0.7562	0.0089
540	0.7427	0.0090
550	0.7248	0.0090
560	0.6985	0.0092
570	0.6762	0.0092
580	0.6702	0.0092
590	0.6877	0.0094
600	0.6986	0.0096
610	0.6996	0.0098
620	0.7015	0.0101
630	0.7050	0.0103
640	0.7127	0.0107
650	0.7235	0.0110
660	0.7331	0.0113
670	0.7337	0.0116
680	0.7325	0.0119
690	0.7352	0.0122
700	0.7334	0.0124
710	0.7277	0.0127
720	0.7337	0.0134
730	0.7553	0.0143

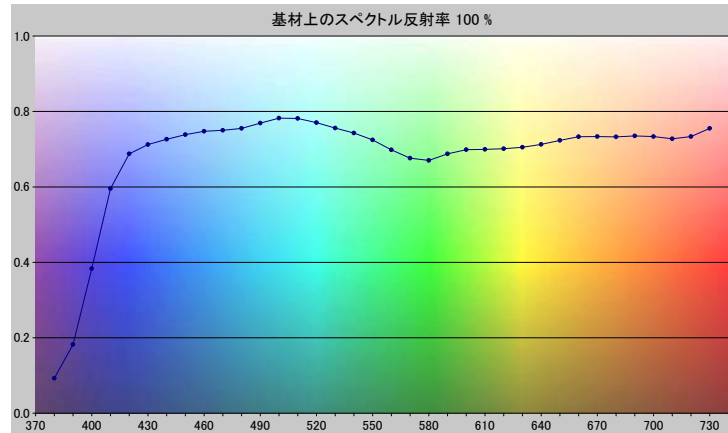

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.21	0.15	0.26	143.74	0%
10	92.91	-0.34	0.07	0.35	168.57	10%
20	92.65	-0.41	-0.06	0.41	187.88	12%
30	92.51	-0.52	-0.03	0.52	183.89	15%
40	92.31	-0.67	-0.17	0.70	194.46	27%
50	91.86	-0.90	-0.33	0.96	199.96	33%
60	91.38	-1.22	-0.42	1.30	199.06	67%
70	90.70	-1.60	-0.60	1.71	200.55	83%
80	89.93	-2.06	-0.86	2.23	202.78	85%
90	89.27	-2.47	-1.00	2.66	202.03	101%
100	87.97	-3.17	-1.39	3.46	203.64	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.03
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	1%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7541-U

ブランドカラー	NP7541-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00