
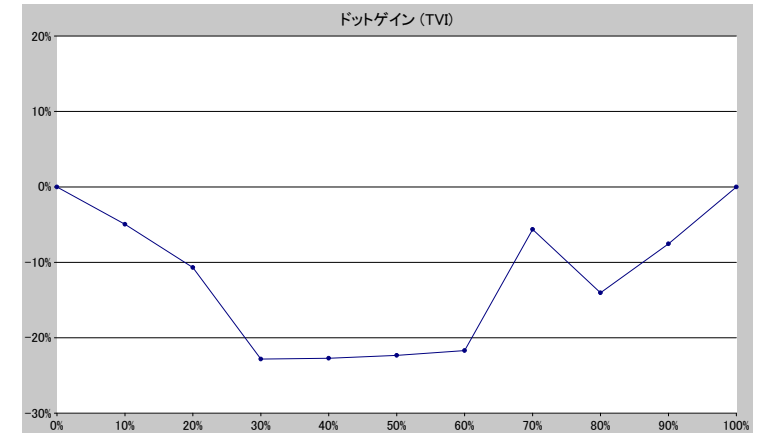


スポットカラーの定義

NP7542-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0733	0.0069
390	0.1417	0.0058
400	0.2724	0.0070
410	0.3816	0.0072
420	0.4304	0.0072
430	0.4451	0.0077
440	0.4586	0.0076
450	0.4750	0.0073
460	0.4848	0.0076
470	0.4837	0.0078
480	0.4944	0.0075
490	0.5342	0.0078
500	0.5800	0.0079
510	0.5855	0.0080
520	0.5580	0.0083
530	0.5272	0.0082
540	0.5003	0.0083
550	0.4641	0.0081
560	0.4164	0.0079
570	0.3775	0.0078
580	0.3753	0.0079
590	0.4153	0.0081
600	0.4381	0.0084
610	0.4357	0.0085
620	0.4329	0.0086
630	0.4337	0.0089
640	0.4400	0.0091
650	0.4552	0.0095
660	0.4746	0.0099
670	0.4834	0.0102
680	0.4802	0.0104
690	0.4715	0.0105
700	0.4542	0.0106
710	0.4387	0.0107
720	0.4475	0.0111
730	0.4859	0.0122

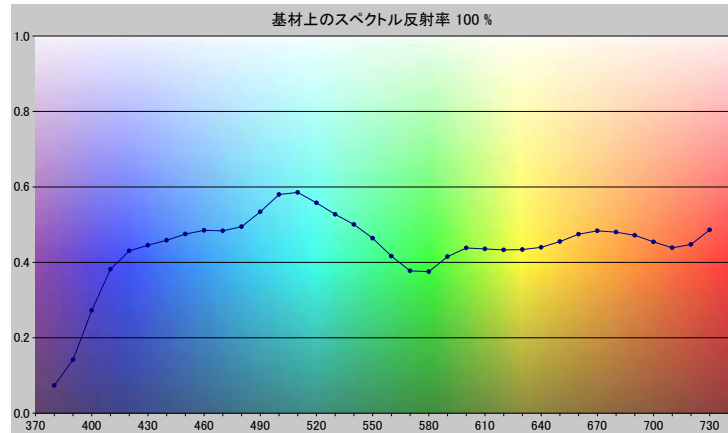

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.28	-0.03	0.28	185.86	0%
10	92.22	-0.78	-0.11	0.78	187.90	5%
20	91.49	-1.06	-0.26	1.10	193.79	9%
30	90.72	-1.50	-0.35	1.54	193.00	7%
40	89.31	-2.01	-0.54	2.08	195.11	17%
50	87.84	-2.67	-0.83	2.80	197.35	28%
60	85.70	-3.46	-1.06	3.62	197.12	38%
70	83.17	-4.41	-1.24	4.58	195.74	64%
80	80.28	-5.48	-1.47	5.67	195.01	66%
90	77.73	-6.34	-1.65	6.55	194.57	82%
100	73.67	-7.69	-1.88	7.91	193.74	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7542-U

ブランドカラー	NP7542-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00