
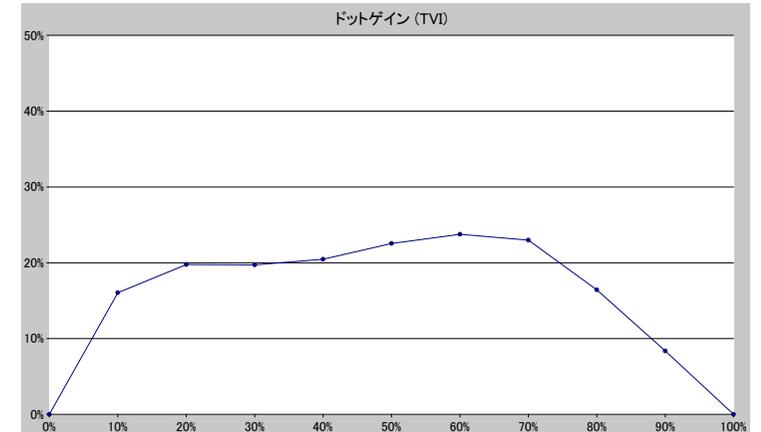


スポットカラーの定義

NP7548-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0241	0.0030
390	0.0225	0.0046
400	0.0213	0.0051
410	0.0193	0.0053
420	0.0182	0.0053
430	0.0172	0.0048
440	0.0171	0.0049
450	0.0177	0.0048
460	0.0188	0.0047
470	0.0198	0.0047
480	0.0264	0.0046
490	0.0574	0.0049
500	0.1576	0.0056
510	0.2952	0.0066
520	0.3735	0.0073
530	0.4266	0.0077
540	0.5089	0.0083
550	0.6239	0.0089
560	0.7254	0.0093
570	0.7844	0.0098
580	0.8061	0.0100
590	0.8171	0.0102
600	0.8251	0.0105
610	0.8328	0.0108
620	0.8402	0.0110
630	0.8460	0.0113
640	0.8537	0.0117
650	0.8588	0.0122
660	0.8575	0.0127
670	0.8512	0.0129
680	0.8524	0.0132
690	0.8640	0.0135
700	0.8768	0.0142
710	0.8824	0.0147
720	0.8846	0.0154
730	0.8879	0.0162


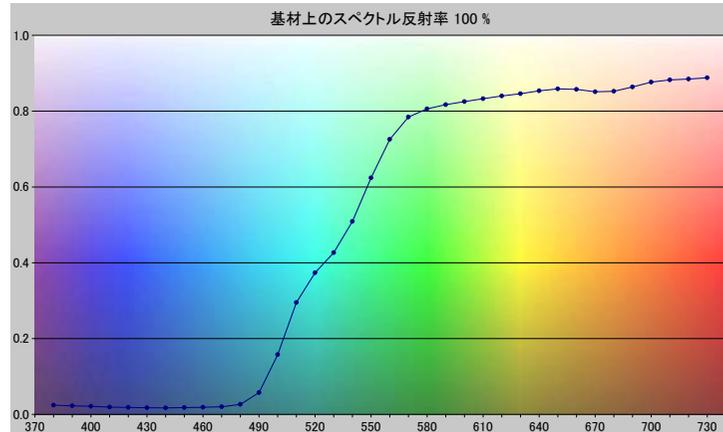


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.28	-0.19	0.22	0.30	130.60	0%
10	92.55	-2.35	14.25	14.44	99.37	26%
20	91.93	-3.01	22.94	23.14	97.47	40%
30	91.38	-3.12	30.14	30.30	95.90	50%
40	90.53	-2.73	38.79	38.89	94.03	60%
50	89.55	-1.94	50.55	50.59	92.19	73%
60	88.38	-0.23	64.67	64.67	90.20	84%
70	86.98	2.61	80.81	80.85	88.15	93%
80	85.68	6.05	89.55	89.76	86.14	96%
90	84.64	9.14	95.92	96.35	84.56	98%
100	82.79	14.13	103.23	104.20	82.20	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	36%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7548-U

ブランドカラー	NP7548-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00