
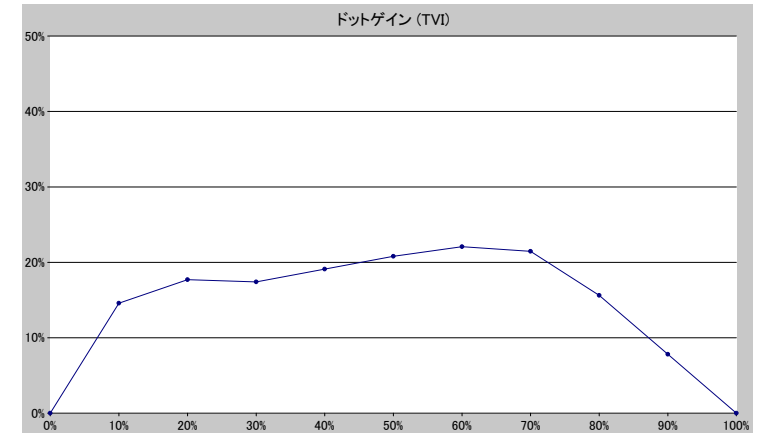


スポットカラーの定義

NP7552-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0189 | 0.0059 |
| 390 | 0.0190 | 0.0041 |
| 400 | 0.0200 | 0.0038 |
| 410 | 0.0197 | 0.0047 |
| 420 | 0.0188 | 0.0049 |
| 430 | 0.0180 | 0.0046 |
| 440 | 0.0180 | 0.0047 |
| 450 | 0.0183 | 0.0046 |
| 460 | 0.0190 | 0.0045 |
| 470 | 0.0197 | 0.0042 |
| 480 | 0.0230 | 0.0041 |
| 490 | 0.0323 | 0.0043 |
| 500 | 0.0477 | 0.0043 |
| 510 | 0.0588 | 0.0044 |
| 520 | 0.0641 | 0.0045 |
| 530 | 0.0715 | 0.0044 |
| 540 | 0.0863 | 0.0045 |
| 550 | 0.1066 | 0.0048 |
| 560 | 0.1239 | 0.0050 |
| 570 | 0.1343 | 0.0051 |
| 580 | 0.1389 | 0.0052 |
| 590 | 0.1419 | 0.0053 |
| 600 | 0.1440 | 0.0053 |
| 610 | 0.1460 | 0.0053 |
| 620 | 0.1481 | 0.0055 |
| 630 | 0.1505 | 0.0055 |
| 640 | 0.1532 | 0.0056 |
| 650 | 0.1557 | 0.0058 |
| 660 | 0.1575 | 0.0060 |
| 670 | 0.1584 | 0.0061 |
| 680 | 0.1590 | 0.0061 |
| 690 | 0.1608 | 0.0064 |
| 700 | 0.1641 | 0.0065 |
| 710 | 0.1671 | 0.0067 |
| 720 | 0.1700 | 0.0070 |
| 730 | 0.1738 | 0.0075 |

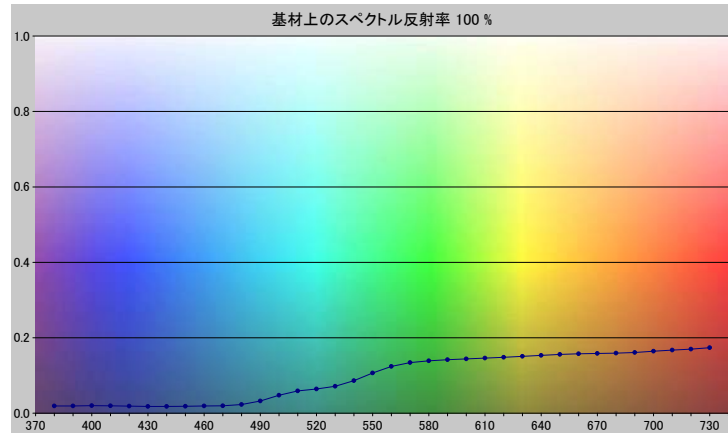

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 93.24 | -0.20 | 0.11 | 0.23 | 151.81 | 0% |
| 10 | 88.81 | 0.16 | 8.08 | 8.08 | 88.86 | 25% |
| 20 | 85.56 | 0.56 | 12.22 | 12.24 | 87.36 | 38% |
| 30 | 82.53 | 1.08 | 15.27 | 15.31 | 85.97 | 47% |
| 40 | 78.41 | 1.84 | 19.55 | 19.64 | 84.63 | 59% |
| 50 | 73.09 | 2.90 | 24.11 | 24.28 | 83.15 | 71% |
| 60 | 66.37 | 4.14 | 29.31 | 29.60 | 81.96 | 82% |
| 70 | 58.80 | 5.57 | 35.90 | 36.33 | 81.18 | 91% |
| 80 | 52.68 | 6.68 | 38.44 | 39.02 | 80.14 | 96% |
| 90 | 47.66 | 7.60 | 39.42 | 40.14 | 79.08 | 98% |
| 100 | 39.35 | 8.94 | 39.09 | 40.10 | 77.11 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 5% |
| スペクトル密度 | 1.74 |
| ドットゲイン @ 50% | 21% |
| コントラスト @ 70% | 39% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP7552-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP7552-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |