
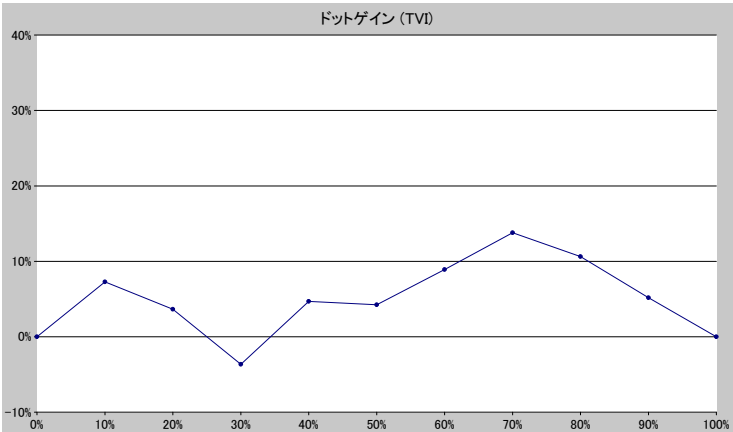


スポットカラーの定義

NP7553-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0123	0.0061
390	0.0131	0.0050
400	0.0145	0.0054
410	0.0156	0.0054
420	0.0146	0.0055
430	0.0141	0.0048
440	0.0137	0.0048
450	0.0138	0.0048
460	0.0140	0.0048
470	0.0147	0.0044
480	0.0164	0.0044
490	0.0206	0.0044
500	0.0271	0.0044
510	0.0314	0.0044
520	0.0335	0.0044
530	0.0370	0.0044
540	0.0443	0.0044
550	0.0544	0.0045
560	0.0629	0.0045
570	0.0680	0.0047
580	0.0704	0.0047
590	0.0718	0.0045
600	0.0731	0.0046
610	0.0742	0.0046
620	0.0756	0.0045
630	0.0769	0.0046
640	0.0786	0.0047
650	0.0803	0.0047
660	0.0815	0.0048
670	0.0823	0.0050
680	0.0827	0.0051
690	0.0839	0.0050
700	0.0858	0.0051
710	0.0874	0.0052
720	0.0893	0.0055
730	0.0917	0.0060

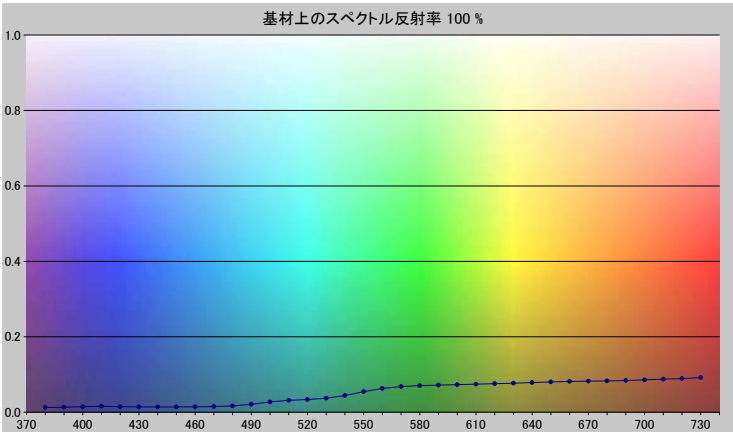



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.34	-0.20	0.27	0.34	126.57	0%
10	86.07	0.55	7.32	7.34	85.71	17%
20	83.05	0.87	9.32	9.36	84.69	24%
30	78.90	1.47	11.94	12.03	82.98	26%
40	73.13	2.23	15.08	15.24	81.60	45%
50	66.83	3.02	18.26	18.51	80.63	54%
60	58.18	4.13	22.77	23.14	79.73	69%
70	49.29	5.32	27.37	27.88	79.01	84%
80	42.57	6.06	28.78	29.41	78.11	91%
90	37.19	6.75	28.81	29.59	76.81	95%
100	28.31	7.33	26.24	27.25	74.39	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.91
ドットゲイン @ 50%	4%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7553-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7553-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00