
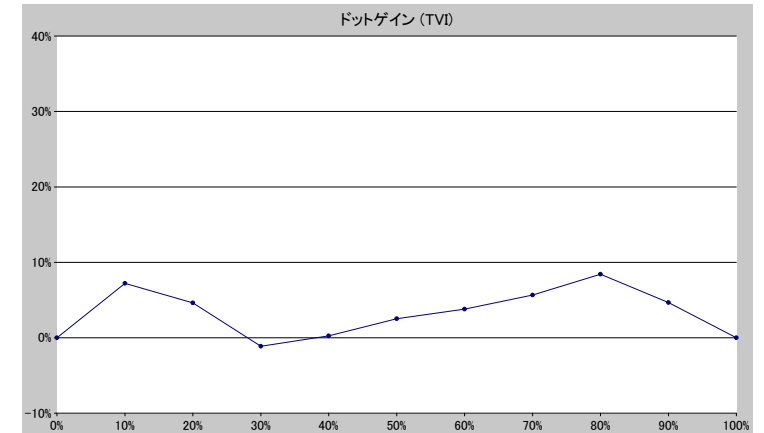


スポットカラーの定義

NP7554-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0140	0.0078
390	0.0160	0.0081
400	0.0197	0.0069
410	0.0221	0.0064
420	0.0222	0.0064
430	0.0216	0.0054
440	0.0216	0.0055
450	0.0223	0.0056
460	0.0227	0.0055
470	0.0231	0.0055
480	0.0244	0.0053
490	0.0270	0.0051
500	0.0306	0.0051
510	0.0330	0.0050
520	0.0345	0.0050
530	0.0369	0.0049
540	0.0412	0.0049
550	0.0467	0.0049
560	0.0511	0.0050
570	0.0538	0.0050
580	0.0551	0.0049
590	0.0560	0.0049
600	0.0569	0.0049
610	0.0577	0.0050
620	0.0588	0.0048
630	0.0598	0.0048
640	0.0611	0.0048
650	0.0623	0.0049
660	0.0636	0.0052
670	0.0642	0.0053
680	0.0648	0.0051
690	0.0657	0.0051
700	0.0670	0.0052
710	0.0684	0.0054
720	0.0701	0.0055
730	0.0720	0.0055

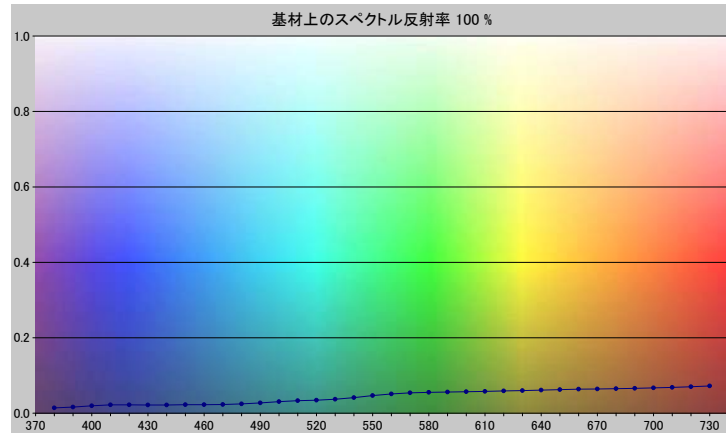

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.94	-0.13	0.36	0.38	109.22	0%
10	84.89	0.58	4.14	4.18	82.01	17%
20	81.21	0.89	5.31	5.38	80.46	25%
30	77.69	1.17	6.35	6.45	79.55	29%
40	72.40	1.56	7.72	7.87	78.60	40%
50	65.91	2.02	9.19	9.41	77.59	53%
60	57.23	2.59	11.45	11.74	77.24	64%
70	47.94	3.40	14.05	14.46	76.39	76%
80	40.10	3.99	15.57	16.08	75.65	88%
90	34.53	4.38	15.81	16.40	74.53	95%
100	25.92	4.64	15.05	15.75	72.88	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	1.85
ドットゲイン @ 50%	3%
コントラスト @ 70%	24%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7554-U

ブランドカラー	NP7554-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00