
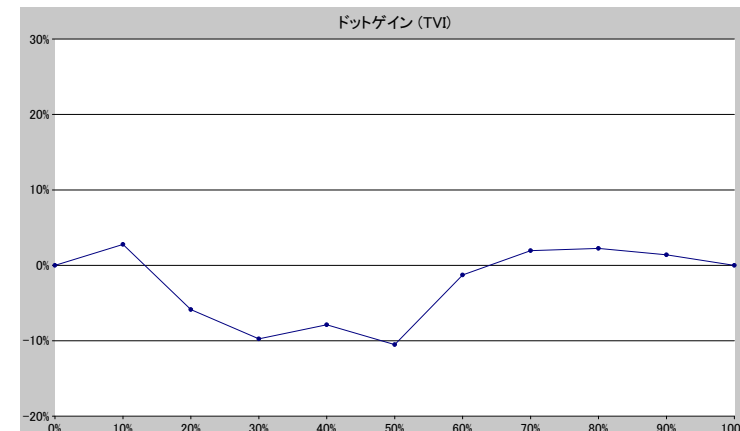


スポットカラーの定義

NP7568-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0221	0.0044
390	0.0277	0.0065
400	0.0353	0.0074
410	0.0398	0.0058
420	0.0408	0.0048
430	0.0406	0.0054
440	0.0411	0.0053
450	0.0428	0.0054
460	0.0443	0.0054
470	0.0437	0.0049
480	0.0465	0.0051
490	0.0548	0.0051
500	0.0646	0.0052
510	0.0696	0.0052
520	0.0713	0.0052
530	0.0699	0.0052
540	0.0669	0.0051
550	0.0702	0.0051
560	0.0908	0.0054
570	0.1210	0.0057
580	0.1405	0.0059
590	0.1492	0.0060
600	0.1530	0.0061
610	0.1556	0.0061
620	0.1579	0.0062
630	0.1601	0.0064
640	0.1626	0.0066
650	0.1651	0.0067
660	0.1672	0.0069
670	0.1680	0.0070
680	0.1687	0.0071
690	0.1704	0.0072
700	0.1735	0.0074
710	0.1764	0.0074
720	0.1793	0.0080
730	0.1830	0.0084

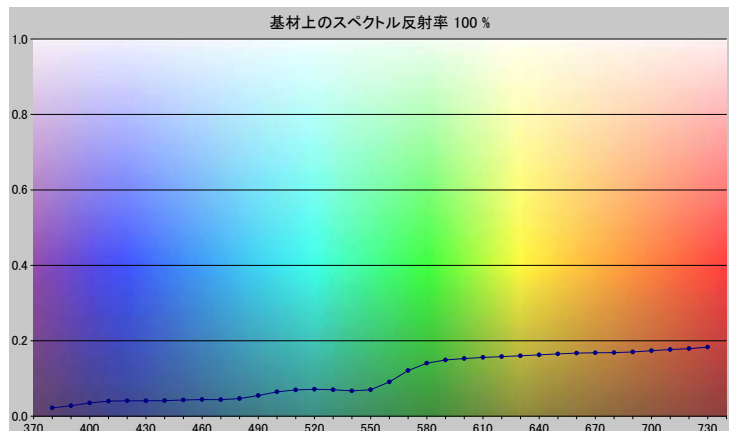

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.70	0.04	0.66	0.66	86.17	0%
10	87.13	2.08	4.52	4.98	65.28	13%
20	84.49	3.14	6.11	6.87	62.82	14%
30	81.78	4.18	7.66	8.72	61.38	20%
40	77.55	5.64	9.71	11.23	59.83	32%
50	72.10	7.36	12.09	14.15	58.65	39%
60	65.21	9.52	15.20	17.94	57.95	59%
70	57.62	11.58	18.52	21.84	57.98	72%
80	51.30	12.75	20.26	23.94	57.83	82%
90	46.66	13.58	21.45	25.39	57.66	91%
100	38.56	14.57	22.84	27.09	57.48	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7568-U

ブランドカラー	NP7568-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00