
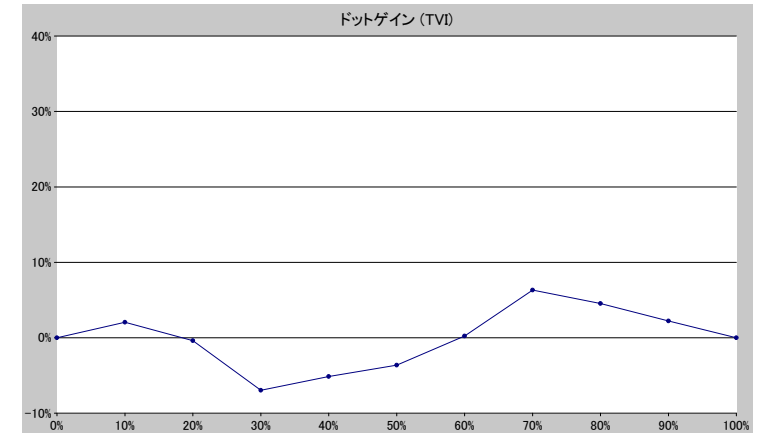


スポットカラーの定義

NP7575-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0173	0.0051
390	0.0200	0.0063
400	0.0231	0.0049
410	0.0251	0.0054
420	0.0249	0.0048
430	0.0243	0.0047
440	0.0246	0.0047
450	0.0258	0.0045
460	0.0268	0.0043
470	0.0275	0.0044
480	0.0311	0.0042
490	0.0416	0.0044
500	0.0563	0.0045
510	0.0656	0.0044
520	0.0684	0.0045
530	0.0677	0.0044
540	0.0653	0.0044
550	0.0684	0.0045
560	0.0867	0.0048
570	0.1131	0.0051
580	0.1303	0.0052
590	0.1382	0.0054
600	0.1418	0.0054
610	0.1442	0.0054
620	0.1464	0.0056
630	0.1485	0.0057
640	0.1510	0.0058
650	0.1536	0.0059
660	0.1553	0.0061
670	0.1562	0.0063
680	0.1570	0.0063
690	0.1586	0.0064
700	0.1616	0.0066
710	0.1645	0.0068
720	0.1674	0.0071
730	0.1709	0.0073

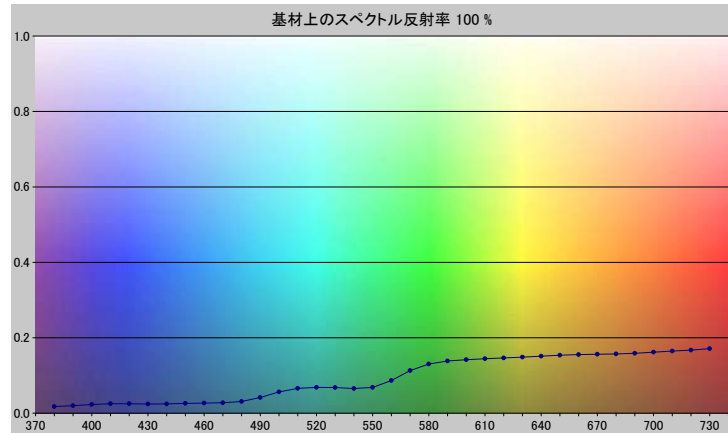

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.74	-0.07	0.86	0.86	94.85	0%
10	86.87	1.39	7.23	7.36	79.08	12%
20	84.25	2.15	9.46	9.70	77.21	20%
30	81.14	3.08	11.78	12.18	75.33	23%
40	76.67	4.38	14.93	15.56	73.67	35%
50	71.62	5.67	17.51	18.41	72.05	46%
60	64.52	7.65	21.98	23.28	70.80	60%
70	56.65	9.59	26.71	28.38	70.25	76%
80	50.13	10.73	28.61	30.56	69.45	85%
90	44.79	11.66	29.70	31.90	68.57	92%
100	37.33	12.73	30.14	32.72	67.11	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7575-U

ブランドカラー	NP7575-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00