
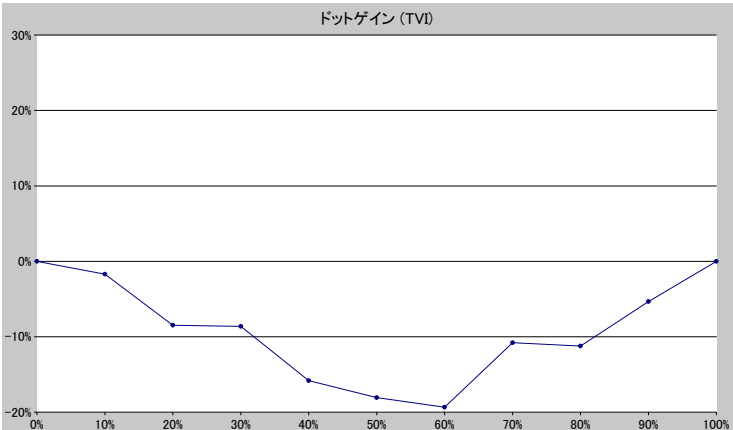


スポットカラーの定義

NP7576-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0418	0.0089
390	0.0653	0.0061
400	0.0952	0.0057
410	0.1123	0.0058
420	0.1169	0.0055
430	0.1167	0.0052
440	0.1176	0.0053
450	0.1224	0.0054
460	0.1256	0.0055
470	0.1233	0.0053
480	0.1292	0.0053
490	0.1526	0.0055
500	0.1827	0.0058
510	0.1983	0.0060
520	0.2029	0.0060
530	0.1958	0.0058
540	0.1827	0.0058
550	0.1915	0.0060
560	0.2650	0.0066
570	0.3897	0.0075
580	0.4824	0.0081
590	0.5247	0.0084
600	0.5411	0.0086
610	0.5498	0.0089
620	0.5560	0.0092
630	0.5612	0.0094
640	0.5674	0.0098
650	0.5724	0.0100
660	0.5741	0.0103
670	0.5725	0.0106
680	0.5734	0.0108
690	0.5799	0.0110
700	0.5885	0.0114
710	0.5939	0.0117
720	0.5979	0.0123
730	0.6032	0.0129

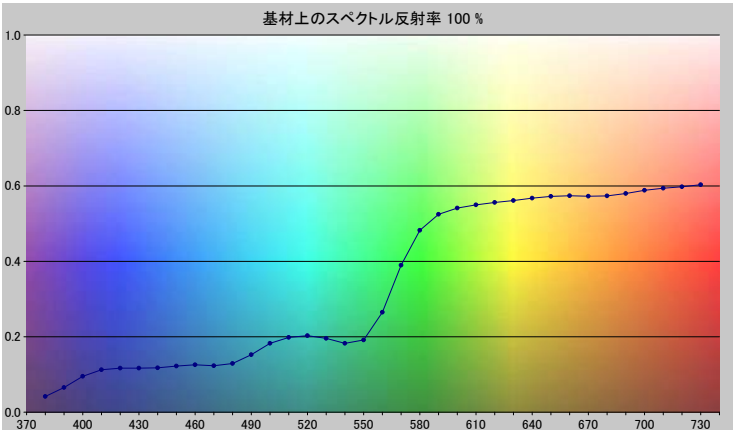



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.16	0.03	0.16	167.39	0%
10	90.84	2.30	4.84	5.36	64.55	8%
20	89.61	3.66	7.00	7.90	62.37	12%
30	88.39	4.95	8.83	10.13	60.75	21%
40	86.37	7.30	12.14	14.16	58.97	24%
50	83.95	10.01	15.65	18.58	57.38	32%
60	80.79	13.55	19.95	24.11	55.82	41%
70	76.91	17.63	25.06	30.64	54.86	59%
80	73.45	20.93	29.06	35.82	54.24	69%
90	69.78	23.99	32.67	40.53	53.72	85%
100	64.47	28.09	37.92	47.19	53.47	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.38
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7576-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7576-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00