
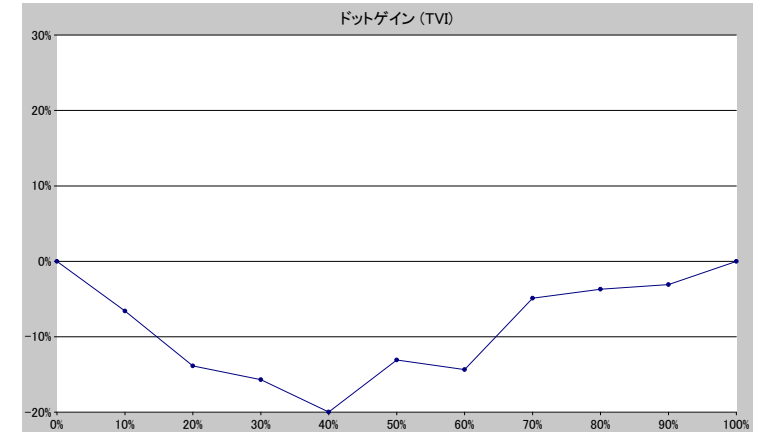


スポットカラーの定義

NP7578-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0346	0.0058
390	0.0425	0.0077
400	0.0559	0.0077
410	0.0625	0.0077
420	0.0625	0.0070
430	0.0617	0.0069
440	0.0622	0.0064
450	0.0648	0.0065
460	0.0663	0.0062
470	0.0637	0.0063
480	0.0670	0.0062
490	0.0811	0.0063
500	0.0980	0.0063
510	0.1050	0.0064
520	0.1073	0.0064
530	0.1013	0.0062
540	0.0916	0.0062
550	0.0991	0.0062
560	0.1657	0.0068
570	0.3044	0.0079
580	0.4364	0.0089
590	0.5078	0.0095
600	0.5363	0.0098
610	0.5488	0.0100
620	0.5563	0.0102
630	0.5622	0.0106
640	0.5686	0.0109
650	0.5736	0.0111
660	0.5753	0.0116
670	0.5734	0.0119
680	0.5740	0.0123
690	0.5804	0.0125
700	0.5900	0.0127
710	0.5963	0.0132
720	0.6001	0.0140
730	0.6054	0.0147

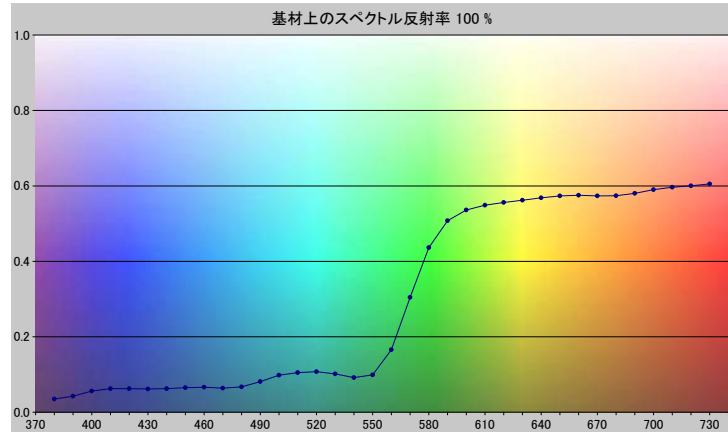

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.16	0.17	0.23	131.73	0%
10	90.21	3.96	5.49	6.77	54.17	3%
20	88.62	6.14	7.70	9.84	51.42	6%
30	86.89	8.76	10.40	13.59	49.88	14%
40	84.36	12.49	14.20	18.91	48.67	20%
50	80.95	17.16	18.93	25.55	47.81	37%
60	76.65	22.96	25.07	34.00	47.51	46%
70	71.85	29.31	32.27	43.59	47.75	65%
80	67.72	33.62	37.10	50.07	47.82	76%
90	64.11	37.03	41.70	55.77	48.39	87%
100	59.00	40.98	47.80	62.96	49.39	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.46
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7578-U

ブランドカラー	NP7578-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00