
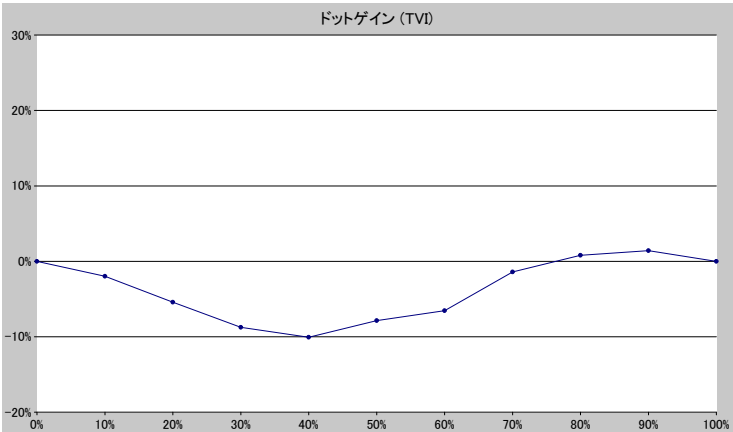


スポットカラーの定義

NP7581-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0233	0.0069
390	0.0283	0.0049
400	0.0363	0.0058
410	0.0416	0.0060
420	0.0417	0.0055
430	0.0404	0.0052
440	0.0393	0.0050
450	0.0388	0.0053
460	0.0379	0.0052
470	0.0365	0.0050
480	0.0353	0.0051
490	0.0351	0.0050
500	0.0350	0.0047
510	0.0349	0.0047
520	0.0359	0.0047
530	0.0408	0.0047
540	0.0548	0.0048
550	0.0762	0.0051
560	0.0936	0.0053
570	0.1031	0.0053
580	0.1181	0.0055
590	0.1510	0.0058
600	0.1801	0.0062
610	0.1942	0.0066
620	0.2006	0.0067
630	0.2044	0.0067
640	0.2081	0.0069
650	0.2114	0.0072
660	0.2136	0.0072
670	0.2146	0.0076
680	0.2162	0.0075
690	0.2189	0.0077
700	0.2218	0.0081
710	0.2246	0.0083
720	0.2278	0.0088
730	0.2322	0.0092

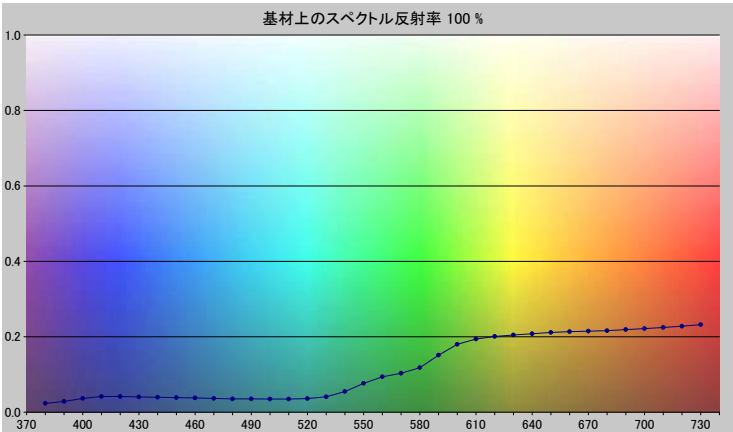

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.15	0.29	0.32	116.58	0%
10	87.69	3.91	3.66	5.36	43.05	8%
20	84.78	6.13	5.37	8.15	41.20	15%
30	81.85	8.09	6.93	10.65	40.60	21%
40	77.92	10.44	8.80	13.66	40.11	30%
50	72.11	13.71	11.40	17.83	39.74	42%
60	64.85	17.75	14.92	23.19	40.05	53%
70	57.43	21.11	18.11	27.81	40.63	69%
80	50.90	23.26	20.76	31.17	41.76	81%
90	45.64	24.70	23.11	33.83	43.09	91%
100	37.92	25.85	25.62	36.40	44.75	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.63
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	21%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7581-U	
ブランドカラー	NP7581-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00