
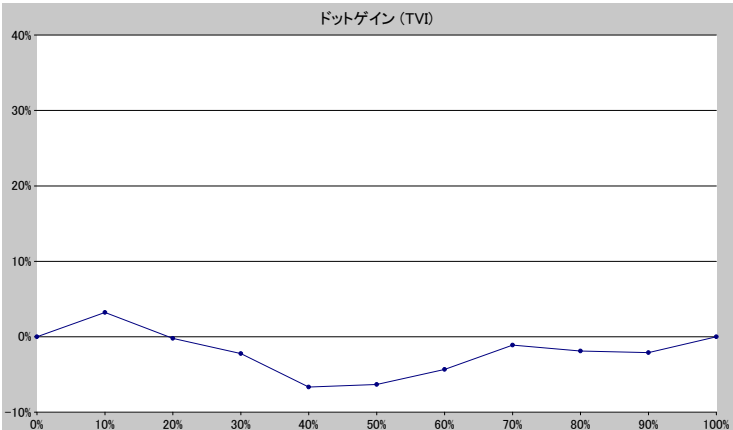


スポットカラーの定義

NP7587-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0261	0.0073
390	0.0306	0.0062
400	0.0372	0.0061
410	0.0410	0.0057
420	0.0412	0.0057
430	0.0413	0.0057
440	0.0427	0.0055
450	0.0452	0.0050
460	0.0478	0.0051
470	0.0480	0.0052
480	0.0536	0.0049
490	0.0731	0.0051
500	0.1038	0.0056
510	0.1180	0.0056
520	0.1121	0.0054
530	0.1054	0.0054
540	0.1023	0.0053
550	0.0966	0.0052
560	0.0870	0.0051
570	0.0816	0.0050
580	0.1023	0.0052
590	0.1802	0.0061
600	0.2731	0.0071
610	0.3239	0.0077
620	0.3445	0.0080
630	0.3541	0.0082
640	0.3608	0.0085
650	0.3658	0.0088
660	0.3686	0.0091
670	0.3688	0.0093
680	0.3695	0.0093
690	0.3735	0.0094
700	0.3799	0.0098
710	0.3850	0.0101
720	0.3891	0.0105
730	0.3945	0.0111

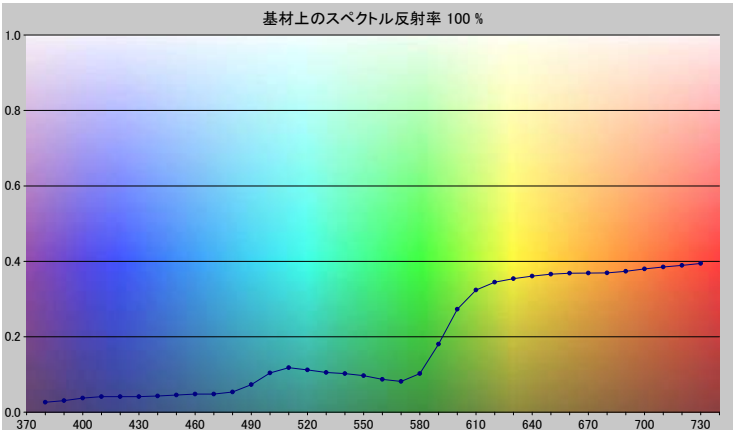

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.18	0.10	0.21	152.11	0%
10	88.47	2.39	6.36	6.80	69.39	13%
20	85.99	3.81	8.69	9.49	66.36	20%
30	83.10	5.80	11.08	12.50	62.38	28%
40	79.03	8.65	13.91	16.38	58.13	33%
50	74.14	12.06	17.26	21.06	55.05	44%
60	68.92	15.61	20.55	25.81	52.79	56%
70	62.57	19.84	24.29	31.36	50.75	69%
80	57.15	22.84	26.75	35.18	49.50	78%
90	52.51	25.13	28.76	38.20	48.85	88%
100	45.43	28.34	31.57	42.43	48.09	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.58
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7587-U	
ブランドカラー	NP7587-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00