
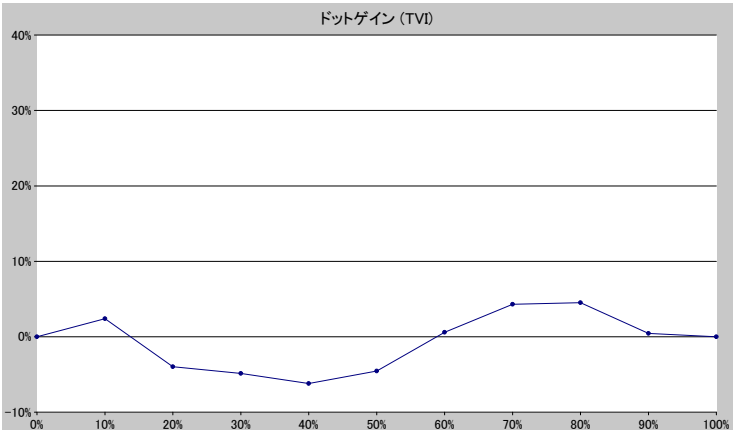


スポットカラーの定義

NP7588-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0225	0.0090
390	0.0264	0.0074
400	0.0319	0.0065
410	0.0350	0.0063
420	0.0352	0.0062
430	0.0361	0.0057
440	0.0375	0.0057
450	0.0398	0.0056
460	0.0418	0.0054
470	0.0422	0.0052
480	0.0465	0.0054
490	0.0603	0.0053
500	0.0800	0.0055
510	0.0884	0.0054
520	0.0853	0.0052
530	0.0814	0.0053
540	0.0797	0.0052
550	0.0766	0.0052
560	0.0709	0.0050
570	0.0679	0.0050
580	0.0812	0.0052
590	0.1252	0.0057
600	0.1707	0.0062
610	0.1930	0.0066
620	0.2022	0.0068
630	0.2071	0.0070
640	0.2109	0.0072
650	0.2141	0.0074
660	0.2167	0.0076
670	0.2175	0.0079
680	0.2182	0.0079
690	0.2206	0.0080
700	0.2244	0.0082
710	0.2280	0.0084
720	0.2313	0.0089
730	0.2357	0.0096

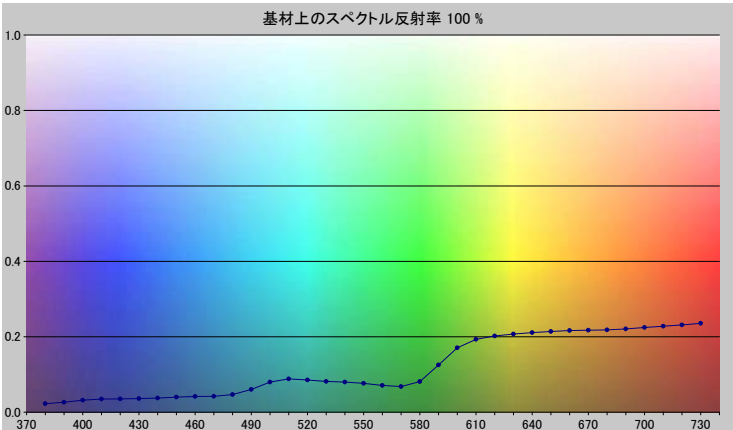



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.20	0.20	0.28	134.69	0%
10	88.22	1.73	4.35	4.68	68.27	12%
20	85.62	2.73	5.78	6.40	64.71	16%
30	82.72	3.86	7.44	8.38	62.59	25%
40	78.22	5.54	9.50	11.00	59.75	34%
50	73.16	7.63	11.94	14.17	57.41	45%
60	65.68	10.50	15.30	18.55	55.55	61%
70	57.68	13.20	18.48	22.71	54.46	74%
80	51.24	15.00	20.17	25.13	53.35	85%
90	46.05	16.43	21.61	27.15	52.75	90%
100	38.45	18.35	23.30	29.66	51.79	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.65
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	19%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7588-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7588-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00