
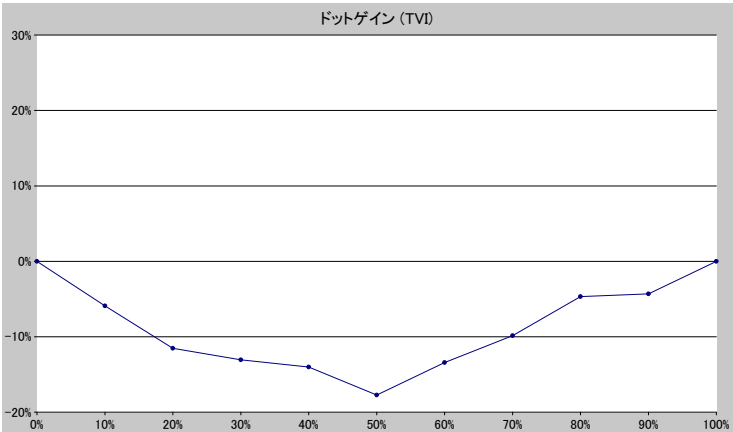


スポットカラーの定義

NP7591-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0408	0.0053
390	0.0550	0.0057
400	0.0764	0.0061
410	0.0907	0.0063
420	0.0944	0.0053
430	0.0946	0.0053
440	0.0974	0.0056
450	0.1035	0.0054
460	0.1086	0.0052
470	0.1091	0.0053
480	0.1189	0.0056
490	0.1542	0.0058
500	0.2068	0.0062
510	0.2302	0.0065
520	0.2207	0.0064
530	0.2095	0.0064
540	0.2042	0.0064
550	0.1948	0.0063
560	0.1780	0.0062
570	0.1672	0.0060
580	0.1986	0.0063
590	0.3135	0.0074
600	0.4417	0.0085
610	0.5077	0.0082
620	0.5333	0.0086
630	0.5446	0.0101
640	0.5529	0.0104
650	0.5585	0.0108
660	0.5607	0.0114
670	0.5593	0.0117
680	0.5601	0.0118
690	0.5668	0.0122
700	0.5761	0.0126
710	0.5818	0.0130
720	0.5858	0.0135
730	0.5913	0.0145

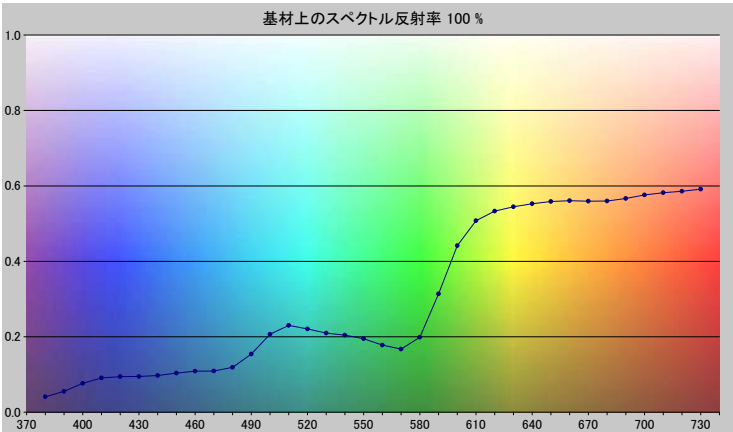



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.37	0.77	0.85	115.62	0%
10	90.59	1.11	4.29	4.43	75.54	4%
20	89.07	2.12	6.19	6.54	71.07	8%
30	87.50	3.24	8.00	8.64	67.95	17%
40	85.31	5.10	10.64	11.80	64.37	26%
50	82.26	7.61	13.80	15.76	61.12	32%
60	78.15	10.85	17.41	20.52	58.06	47%
70	73.14	15.10	22.08	26.75	55.64	60%
80	68.44	18.74	25.32	31.50	53.50	75%
90	64.71	21.55	27.63	35.04	52.04	86%
100	58.53	25.95	31.54	40.85	50.55	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	16%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7591-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7591-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00