
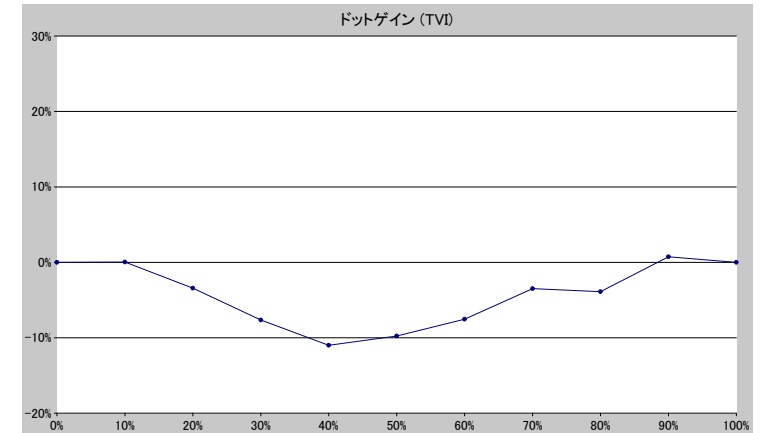


スポットカラーの定義

NP7601-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0195	0.0050
390	0.0241	0.0065
400	0.0324	0.0061
410	0.0362	0.0059
420	0.0353	0.0054
430	0.0335	0.0056
440	0.0324	0.0057
450	0.0314	0.0054
460	0.0308	0.0053
470	0.0295	0.0050
480	0.0285	0.0051
490	0.0281	0.0051
500	0.0280	0.0050
510	0.0279	0.0048
520	0.0285	0.0050
530	0.0326	0.0049
540	0.0443	0.0050
550	0.0627	0.0051
560	0.0772	0.0052
570	0.0848	0.0054
580	0.1002	0.0054
590	0.1367	0.0058
600	0.1696	0.0063
610	0.1849	0.0065
620	0.1916	0.0067
630	0.1956	0.0068
640	0.1992	0.0069
650	0.2025	0.0071
660	0.2048	0.0073
670	0.2059	0.0075
680	0.2074	0.0076
690	0.2097	0.0077
700	0.2129	0.0079
710	0.2158	0.0083
720	0.2187	0.0087
730	0.2229	0.0091

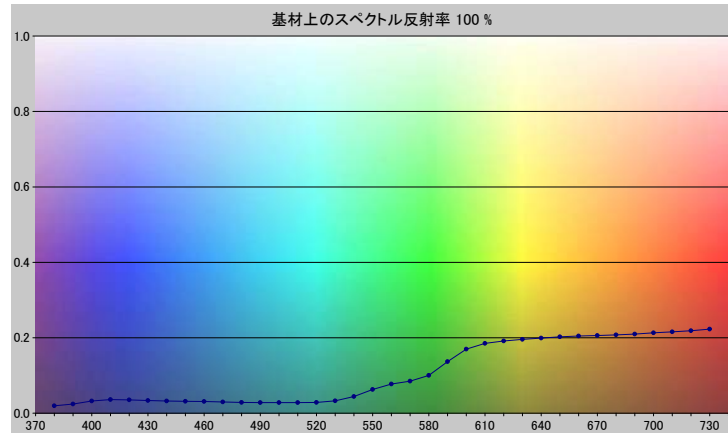

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.18	0.21	0.27	130.13	0%
10	86.78	5.39	4.56	7.06	40.27	10%
20	83.23	7.97	6.29	10.15	38.28	17%
30	80.26	10.00	7.92	12.75	38.37	22%
40	75.92	12.51	9.74	15.86	37.92	29%
50	70.24	15.73	12.15	19.87	37.69	40%
60	62.90	19.65	15.18	24.83	37.69	52%
70	54.83	23.60	18.88	30.22	38.66	67%
80	48.34	25.96	21.92	33.98	40.18	76%
90	42.89	27.33	24.35	36.60	41.70	91%
100	35.71	27.98	26.22	38.34	43.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.71
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	24%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7601-U

ブランドカラー	NP7601-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00