
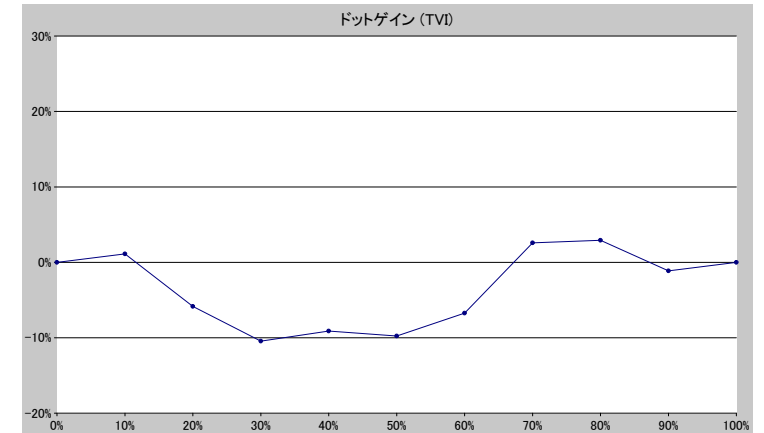


スポットカラーの定義

NP7602-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0216	0.0073
390	0.0265	0.0071
400	0.0340	0.0056
410	0.0380	0.0051
420	0.0376	0.0051
430	0.0363	0.0049
440	0.0357	0.0048
450	0.0350	0.0045
460	0.0341	0.0044
470	0.0331	0.0043
480	0.0325	0.0043
490	0.0325	0.0043
500	0.0327	0.0042
510	0.0330	0.0041
520	0.0340	0.0041
530	0.0392	0.0043
540	0.0525	0.0042
550	0.0727	0.0044
560	0.0899	0.0047
570	0.0995	0.0048
580	0.1104	0.0048
590	0.1301	0.0051
600	0.1454	0.0052
610	0.1525	0.0053
620	0.1561	0.0055
630	0.1588	0.0056
640	0.1617	0.0059
650	0.1645	0.0060
660	0.1665	0.0062
670	0.1677	0.0061
680	0.1689	0.0064
690	0.1709	0.0066
700	0.1736	0.0068
710	0.1760	0.0070
720	0.1789	0.0072
730	0.1828	0.0075

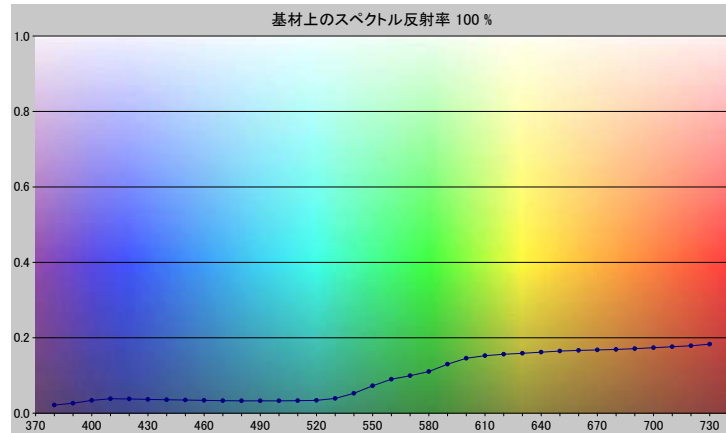

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.19	0.31	0.37	121.92	0%
10	87.03	3.71	4.22	5.62	48.62	11%
20	84.60	4.93	5.19	7.16	46.51	14%
30	81.64	6.43	6.70	9.29	46.18	20%
40	76.70	8.85	9.11	12.70	45.83	31%
50	70.76	11.40	11.61	16.27	45.54	40%
60	63.77	13.85	14.09	19.76	45.50	53%
70	56.20	16.49	16.97	23.67	45.82	73%
80	49.47	18.45	19.82	27.08	47.04	83%
90	44.08	19.55	21.55	29.10	47.78	89%
100	35.62	20.57	23.77	31.44	49.13	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7602-U

ブランドカラー	NP7602-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00