
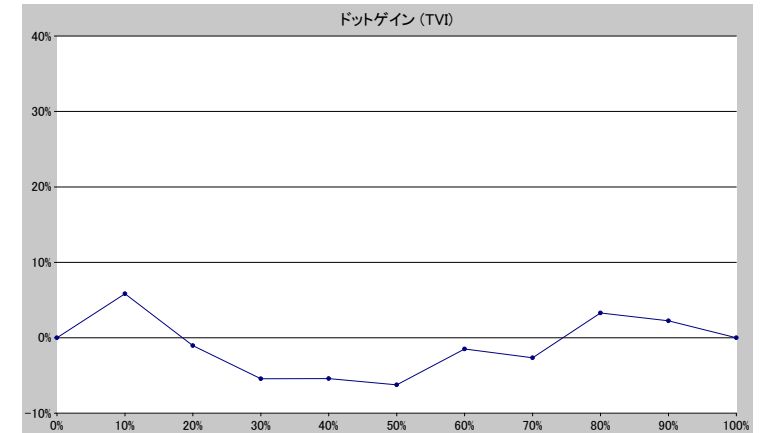


スポットカラーの定義

NP7603-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0202	0.0035
390	0.0266	0.0046
400	0.0364	0.0052
410	0.0422	0.0045
420	0.0422	0.0053
430	0.0421	0.0049
440	0.0416	0.0048
450	0.0411	0.0046
460	0.0406	0.0046
470	0.0398	0.0050
480	0.0392	0.0044
490	0.0393	0.0044
500	0.0396	0.0045
510	0.0400	0.0044
520	0.0409	0.0044
530	0.0455	0.0044
540	0.0570	0.0045
550	0.0733	0.0046
560	0.0859	0.0049
570	0.0929	0.0049
580	0.1007	0.0050
590	0.1147	0.0051
600	0.1255	0.0053
610	0.1308	0.0054
620	0.1337	0.0054
630	0.1360	0.0055
640	0.1386	0.0056
650	0.1408	0.0058
660	0.1425	0.0058
670	0.1436	0.0059
680	0.1447	0.0060
690	0.1467	0.0061
700	0.1489	0.0063
710	0.1511	0.0065
720	0.1537	0.0068
730	0.1570	0.0072

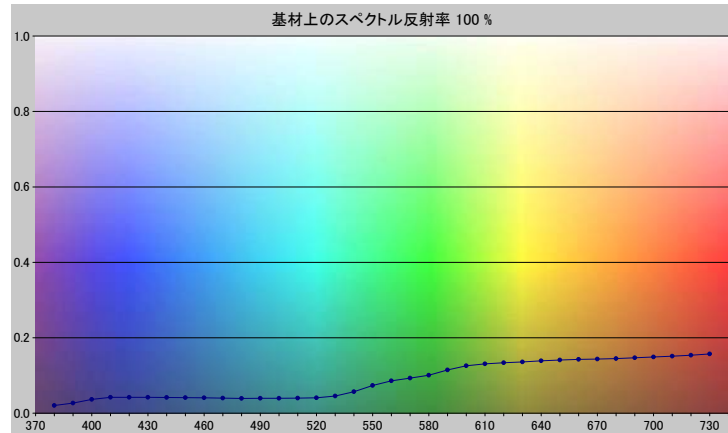

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.18	0.21	0.27	130.75	0%
10	86.45	2.97	3.55	4.63	50.07	16%
20	83.46	4.15	4.67	6.24	48.35	19%
30	80.02	5.50	5.95	8.11	47.25	25%
40	75.00	7.33	7.78	10.69	46.72	35%
50	69.39	9.13	9.53	13.20	46.22	44%
60	62.68	11.08	11.65	16.08	46.45	59%
70	54.83	13.26	14.08	19.34	46.71	67%
80	47.99	14.74	16.06	21.79	47.46	83%
90	42.98	15.40	17.06	22.98	47.93	92%
100	34.63	16.21	18.41	24.53	48.64	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	23%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7603-U

ブランドカラー	NP7603-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00