
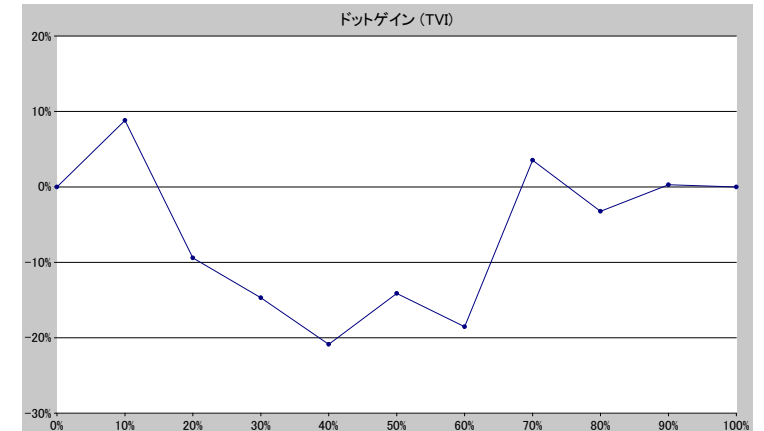


スポットカラーの定義

NP7605-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0810	0.0063
390	0.1473	0.0067
400	0.2777	0.0076
410	0.3925	0.0076
420	0.4340	0.0075
430	0.4431	0.0074
440	0.4514	0.0078
450	0.4642	0.0077
460	0.4726	0.0080
470	0.4699	0.0079
480	0.4793	0.0080
490	0.5182	0.0081
500	0.5643	0.0083
510	0.5722	0.0085
520	0.5505	0.0085
530	0.5310	0.0085
540	0.5213	0.0085
550	0.5056	0.0086
560	0.4780	0.0085
570	0.4590	0.0084
580	0.5007	0.0087
590	0.6398	0.0095
600	0.7642	0.0102
610	0.8173	0.0105
620	0.8372	0.0108
630	0.8469	0.0111
640	0.8553	0.0114
650	0.8609	0.0117
660	0.8601	0.0121
670	0.8543	0.0124
680	0.8556	0.0128
690	0.8666	0.0131
700	0.8787	0.0133
710	0.8847	0.0137
720	0.8866	0.0143
730	0.8895	0.0153

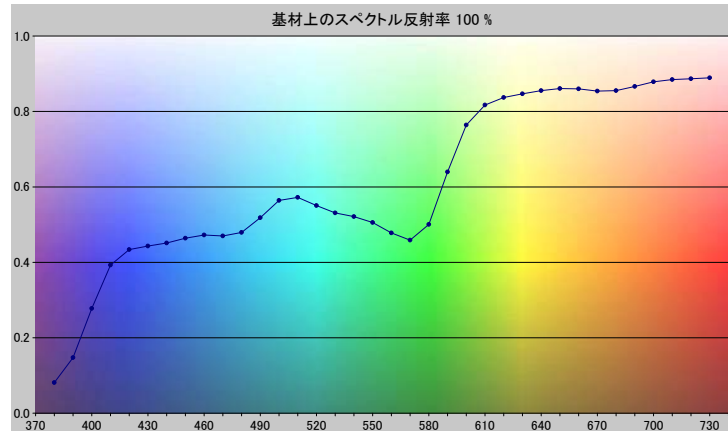

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.21	-0.18	0.10	0.21	151.00	0%
10	92.60	0.46	0.73	0.86	57.90	19%
20	92.28	0.91	1.01	1.36	48.18	11%
30	91.70	1.42	1.51	2.07	46.67	15%
40	91.09	2.29	2.01	3.05	41.32	19%
50	90.11	3.50	2.95	4.58	40.11	36%
60	88.68	5.25	4.25	6.76	38.97	41%
70	87.03	7.46	5.92	9.52	38.45	74%
80	85.14	9.85	7.60	12.44	37.65	77%
90	83.56	11.98	9.03	15.00	37.00	90%
100	80.82	15.76	11.49	19.51	36.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7605-U

ブランドカラー	NP7605-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00