
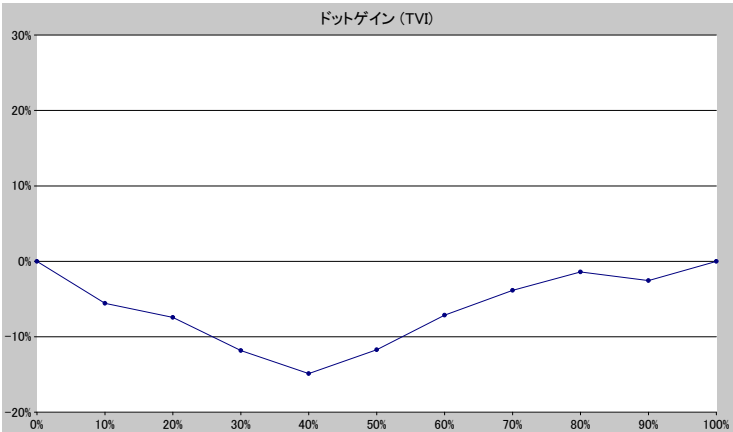


スポットカラーの定義

NP7608-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0252	0.0080
390	0.0316	0.0051
400	0.0401	0.0051
410	0.0439	0.0056
420	0.0443	0.0055
430	0.0449	0.0051
440	0.0470	0.0047
450	0.0495	0.0049
460	0.0512	0.0048
470	0.0499	0.0048
480	0.0526	0.0046
490	0.0654	0.0047
500	0.0827	0.0049
510	0.0855	0.0049
520	0.0764	0.0048
530	0.0691	0.0046
540	0.0657	0.0046
550	0.0611	0.0044
560	0.0542	0.0044
570	0.0511	0.0043
580	0.0698	0.0045
590	0.1519	0.0053
600	0.2774	0.0066
610	0.3626	0.0075
620	0.4002	0.0081
630	0.4161	0.0085
640	0.4258	0.0089
650	0.4319	0.0092
660	0.4351	0.0095
670	0.4351	0.0097
680	0.4354	0.0100
690	0.4404	0.0104
700	0.4482	0.0107
710	0.4541	0.0110
720	0.4582	0.0117
730	0.4639	0.0125

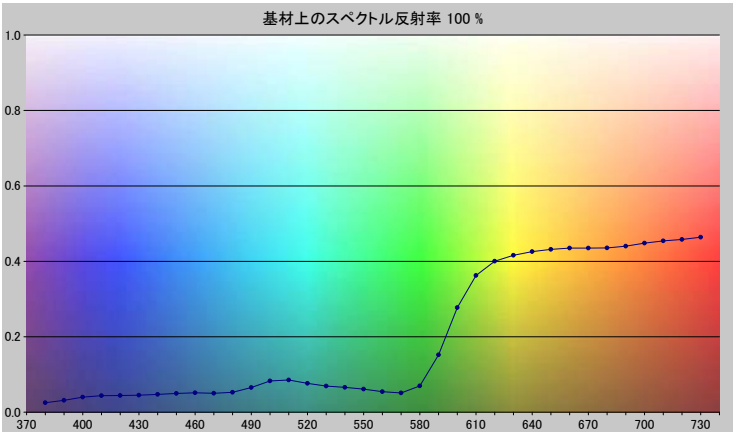

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.23	0.39	0.45	120.63	0%
10	87.40	4.74	4.05	6.24	40.47	4%
20	84.98	7.34	5.35	9.08	36.11	13%
30	82.19	10.15	6.70	12.16	33.42	18%
40	77.70	14.26	8.74	16.73	31.51	25%
50	72.55	19.09	11.25	22.16	30.50	38%
60	66.51	24.87	14.47	28.77	30.18	53%
70	60.09	30.92	17.86	35.71	30.01	66%
80	54.31	35.28	20.65	40.88	30.34	79%
90	49.49	38.62	23.44	45.17	31.25	87%
100	43.04	41.86	27.22	49.93	33.04	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7608-U	
ブランドカラー	NP7608-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00