
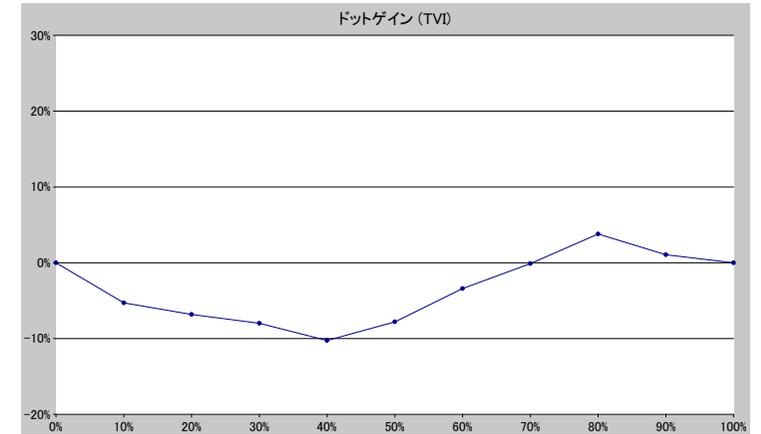


スポットカラーの定義

NP7616-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0304	0.0081
390	0.0421	0.0061
400	0.0618	0.0066
410	0.0758	0.0065
420	0.0811	0.0059
430	0.0832	0.0059
440	0.0850	0.0053
450	0.0872	0.0053
460	0.0880	0.0054
470	0.0865	0.0052
480	0.0866	0.0051
490	0.0894	0.0051
500	0.0925	0.0052
510	0.0915	0.0051
520	0.0873	0.0051
530	0.0842	0.0049
540	0.0832	0.0049
550	0.0809	0.0048
560	0.0766	0.0047
570	0.0744	0.0047
580	0.0849	0.0048
590	0.1154	0.0052
600	0.1428	0.0055
610	0.1553	0.0055
620	0.1608	0.0056
630	0.1640	0.0057
640	0.1669	0.0058
650	0.1694	0.0059
660	0.1713	0.0060
670	0.1722	0.0061
680	0.1732	0.0064
690	0.1752	0.0064
700	0.1779	0.0064
710	0.1805	0.0066
720	0.1832	0.0067
730	0.1869	0.0070

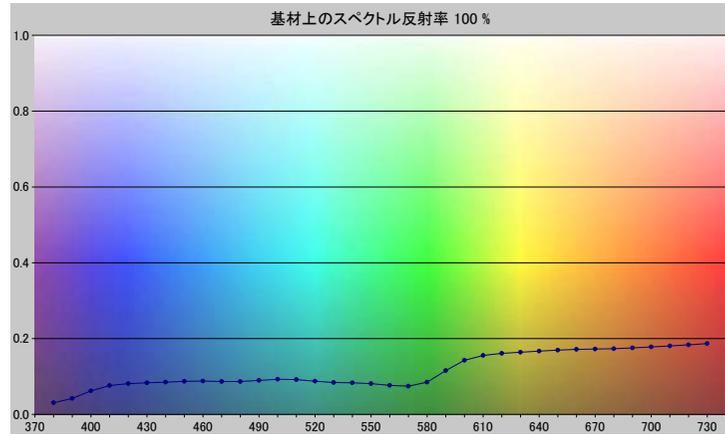

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.30	-0.21	0.07	0.22	162.49	0%
10	87.60	1.93	0.67	2.05	19.04	5%
20	85.04	2.81	0.96	2.97	18.80	13%
30	81.81	3.84	1.25	4.03	18.08	22%
40	77.23	5.25	1.52	5.47	16.10	30%
50	71.71	6.83	1.88	7.09	15.42	42%
60	64.79	8.68	2.27	8.97	14.68	57%
70	57.03	10.67	2.79	11.02	14.64	70%
80	50.38	11.98	3.22	12.40	15.07	84%
90	45.00	12.88	3.68	13.40	15.96	91%
100	37.85	13.95	4.48	14.66	17.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.52
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	17%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

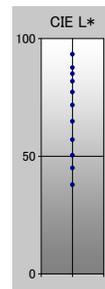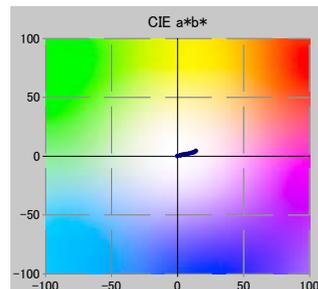

NP7616-U

ブランドカラー	NP7616-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00