
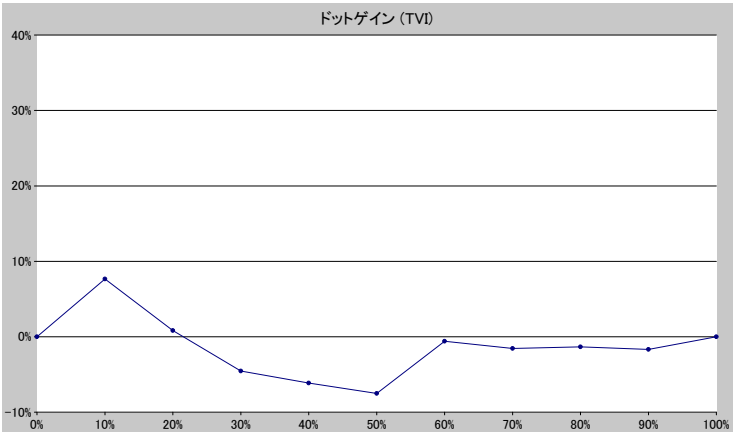


スポットカラーの定義

NP7617-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0189	0.0062
390	0.0292	0.0046
400	0.0399	0.0062
410	0.0477	0.0063
420	0.0509	0.0056
430	0.0519	0.0053
440	0.0533	0.0055
450	0.0544	0.0055
460	0.0546	0.0056
470	0.0536	0.0054
480	0.0533	0.0053
490	0.0541	0.0054
500	0.0550	0.0053
510	0.0537	0.0053
520	0.0508	0.0051
530	0.0485	0.0051
540	0.0477	0.0051
550	0.0465	0.0049
560	0.0440	0.0049
570	0.0432	0.0048
580	0.0510	0.0048
590	0.0729	0.0050
600	0.0933	0.0053
610	0.1026	0.0055
620	0.1064	0.0055
630	0.1087	0.0055
640	0.1108	0.0056
650	0.1127	0.0057
660	0.1141	0.0057
670	0.1150	0.0057
680	0.1157	0.0058
690	0.1170	0.0060
700	0.1190	0.0060
710	0.1211	0.0062
720	0.1232	0.0063
730	0.1260	0.0066

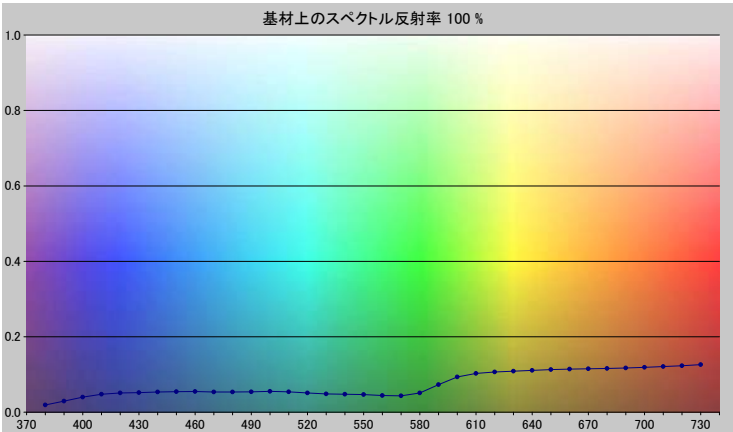

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.19	0.02	0.19	173.35	0%
10	85.61	2.36	0.52	2.42	12.38	18%
20	82.12	3.55	0.60	3.60	9.62	21%
30	78.26	4.71	0.70	4.77	8.50	25%
40	72.98	6.26	0.82	6.31	7.50	34%
50	66.41	8.02	1.00	8.08	7.11	42%
60	58.75	9.91	1.17	9.98	6.72	59%
70	50.99	11.81	1.35	11.89	6.54	68%
80	44.58	12.96	1.65	13.06	7.24	79%
90	38.34	14.03	2.39	14.23	9.67	88%
100	29.71	14.78	3.50	15.18	13.32	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	24%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7617-U	
ブランドカラー	NP7617-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00