
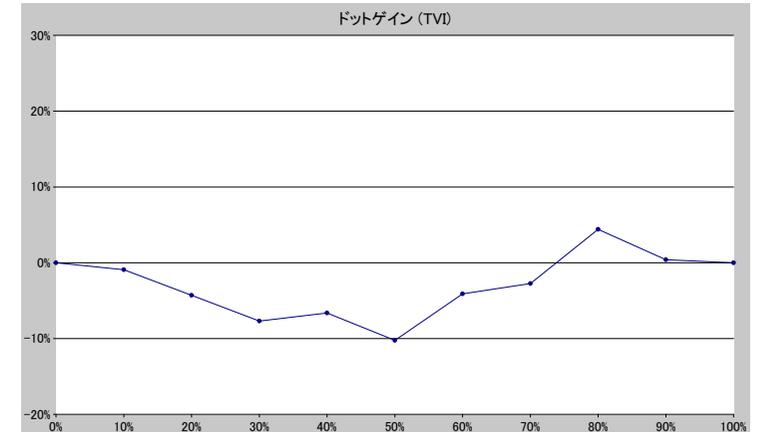


スポットカラーの定義

NP7622-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0166	0.0031
390	0.0196	0.0033
400	0.0216	0.0043
410	0.0245	0.0049
420	0.0256	0.0045
430	0.0258	0.0045
440	0.0270	0.0046
450	0.0281	0.0046
460	0.0280	0.0045
470	0.0263	0.0045
480	0.0267	0.0043
490	0.0311	0.0045
500	0.0365	0.0045
510	0.0354	0.0043
520	0.0301	0.0043
530	0.0263	0.0042
540	0.0247	0.0041
550	0.0237	0.0040
560	0.0229	0.0039
570	0.0242	0.0040
580	0.0338	0.0040
590	0.0864	0.0047
600	0.1916	0.0061
610	0.2786	0.0072
620	0.3217	0.0079
630	0.3407	0.0082
640	0.3511	0.0085
650	0.3577	0.0089
660	0.3613	0.0092
670	0.3618	0.0096
680	0.3626	0.0097
690	0.3670	0.0100
700	0.3739	0.0103
710	0.3794	0.0105
720	0.3837	0.0113
730	0.3891	0.0118

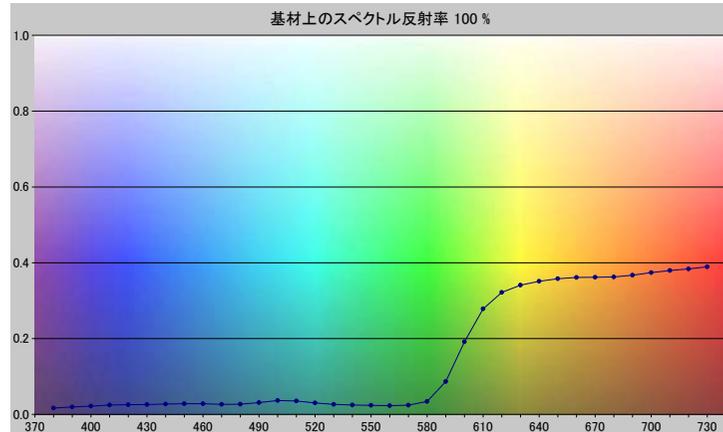

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.16	0.16	0.23	135.28	0%
10	87.17	6.62	1.82	6.86	15.36	9%
20	81.91	12.23	2.93	12.57	13.48	16%
30	78.01	16.25	3.93	16.72	13.58	22%
40	72.42	22.05	5.73	22.78	14.56	33%
50	66.06	28.38	7.88	29.46	15.51	40%
60	58.30	36.15	10.83	37.74	16.68	56%
70	50.75	42.77	14.37	45.12	18.57	67%
80	44.69	46.46	18.21	49.90	21.40	84%
90	40.22	48.22	21.79	52.92	24.32	90%
100	34.72	48.31	26.93	55.31	29.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.78
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	26%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7622-U

ブランドカラー	NP7622-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00