
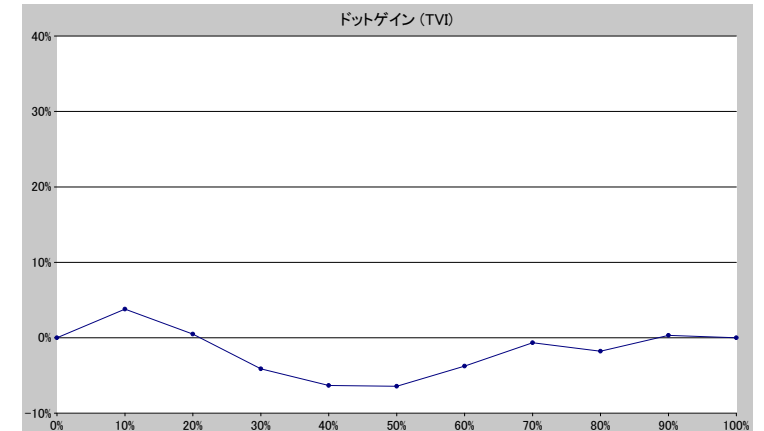


スポットカラーの定義

NP7624-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0145	0.0034
390	0.0209	0.0050
400	0.0262	0.0047
410	0.0282	0.0050
420	0.0284	0.0051
430	0.0291	0.0051
440	0.0303	0.0050
450	0.0315	0.0049
460	0.0320	0.0044
470	0.0310	0.0046
480	0.0318	0.0046
490	0.0372	0.0046
500	0.0435	0.0047
510	0.0433	0.0046
520	0.0382	0.0045
530	0.0342	0.0044
540	0.0324	0.0043
550	0.0307	0.0043
560	0.0285	0.0041
570	0.0286	0.0041
580	0.0384	0.0042
590	0.0822	0.0048
600	0.1517	0.0057
610	0.2001	0.0064
620	0.2223	0.0068
630	0.2325	0.0070
640	0.2389	0.0073
650	0.2432	0.0076
660	0.2459	0.0078
670	0.2467	0.0080
680	0.2474	0.0082
690	0.2502	0.0084
700	0.2550	0.0086
710	0.2589	0.0086
720	0.2624	0.0092
730	0.2670	0.0095

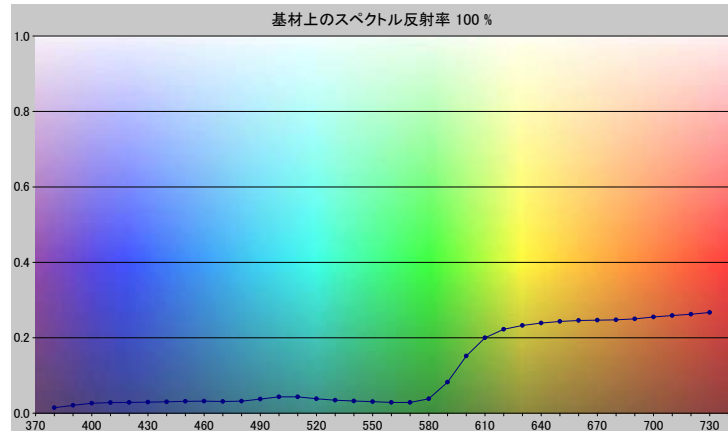

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.11	0.41	0.42	104.69	0%
10	84.58	6.98	2.89	7.56	22.50	14%
20	81.28	9.52	3.92	10.29	22.37	20%
30	77.43	12.25	4.79	13.16	21.36	26%
40	72.30	16.50	6.03	17.57	20.08	34%
50	66.14	20.90	7.57	22.23	19.91	44%
60	58.34	26.19	9.72	27.94	20.37	56%
70	49.93	31.28	12.18	33.57	21.28	69%
80	42.75	34.22	14.53	37.18	23.00	78%
90	37.63	35.75	16.95	39.57	25.37	90%
100	32.13	36.08	19.56	41.04	28.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.84
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	27%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7624-U

ブランドカラー	NP7624-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00