
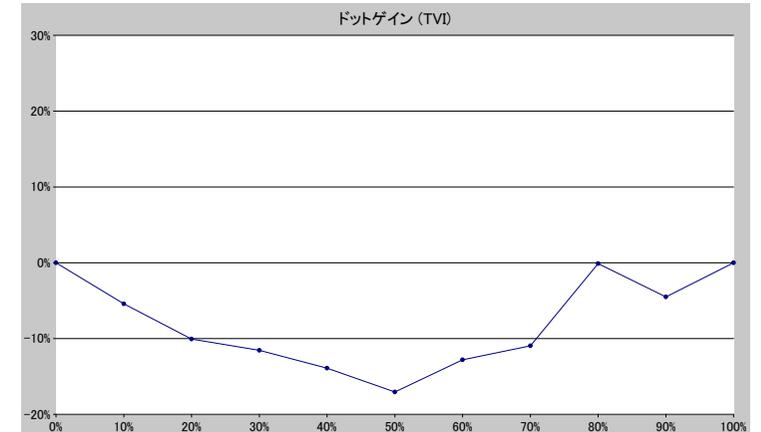


スポットカラーの定義

NP7625-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0347	0.0039
390	0.0385	0.0062
400	0.0484	0.0056
410	0.0529	0.0063
420	0.0535	0.0053
430	0.0538	0.0052
440	0.0556	0.0048
450	0.0597	0.0048
460	0.0620	0.0046
470	0.0603	0.0047
480	0.0647	0.0048
490	0.0868	0.0050
500	0.1199	0.0053
510	0.1294	0.0053
520	0.1155	0.0052
530	0.1044	0.0052
540	0.0994	0.0051
550	0.0915	0.0050
560	0.0794	0.0049
570	0.0728	0.0048
580	0.1035	0.0051
590	0.2509	0.0065
600	0.5054	0.0085
610	0.6999	0.0099
620	0.7888	0.0106
630	0.8236	0.0112
640	0.8408	0.0117
650	0.8494	0.0121
660	0.8500	0.0126
670	0.8442	0.0131
680	0.8462	0.0134
690	0.8586	0.0137
700	0.8715	0.0141
710	0.8777	0.0147
720	0.8798	0.0155
730	0.8833	0.0166

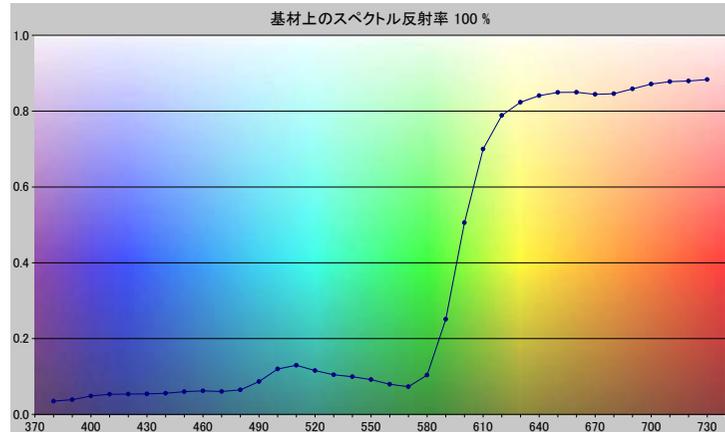

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.15	0.33	0.36	114.57	0%
10	88.94	4.72	5.10	6.95	47.18	5%
20	87.12	7.01	7.01	9.91	45.00	10%
30	84.96	9.80	9.07	13.36	42.77	18%
40	81.71	14.29	12.10	18.72	40.25	26%
50	77.67	20.13	15.84	25.61	38.20	33%
60	72.86	27.58	20.40	34.31	36.49	47%
70	67.74	35.88	25.75	44.16	35.67	59%
80	63.37	43.06	30.32	52.67	35.15	80%
90	59.95	48.92	34.64	59.95	35.30	85%
100	55.07	57.44	42.38	71.38	36.42	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.46
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	20%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

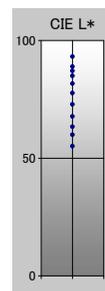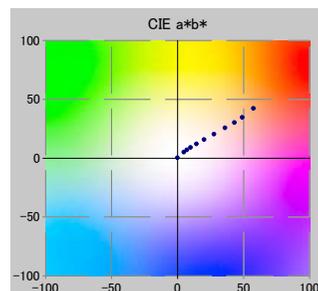

NP7625-U

ブランドカラー	NP7625-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00