
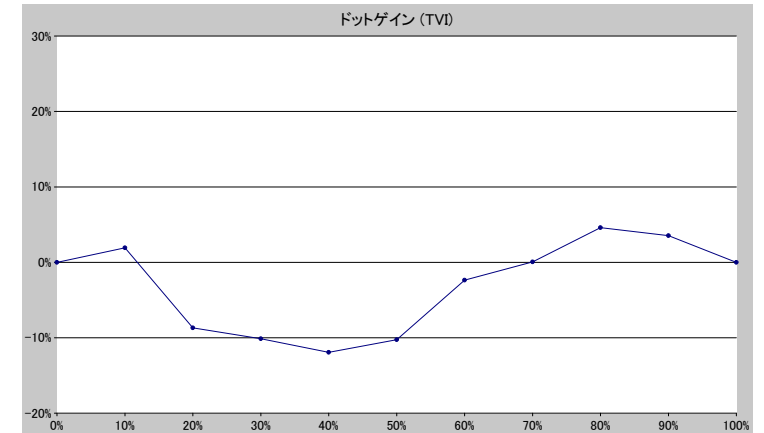


スポットカラーの定義

NP7626-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0327	0.0047
390	0.0366	0.0067
400	0.0440	0.0066
410	0.0480	0.0066
420	0.0476	0.0067
430	0.0477	0.0059
440	0.0488	0.0057
450	0.0516	0.0053
460	0.0531	0.0056
470	0.0512	0.0056
480	0.0544	0.0055
490	0.0703	0.0055
500	0.0931	0.0057
510	0.0976	0.0058
520	0.0858	0.0055
530	0.0767	0.0055
540	0.0727	0.0053
550	0.0669	0.0052
560	0.0584	0.0050
570	0.0546	0.0050
580	0.0785	0.0052
590	0.1986	0.0064
600	0.4206	0.0083
610	0.6032	0.0097
620	0.6925	0.0105
630	0.7285	0.0110
640	0.7465	0.0113
650	0.7561	0.0118
660	0.7581	0.0121
670	0.7547	0.0123
680	0.7562	0.0126
690	0.7663	0.0127
700	0.7781	0.0132
710	0.7849	0.0135
720	0.7880	0.0141
730	0.7924	0.0150

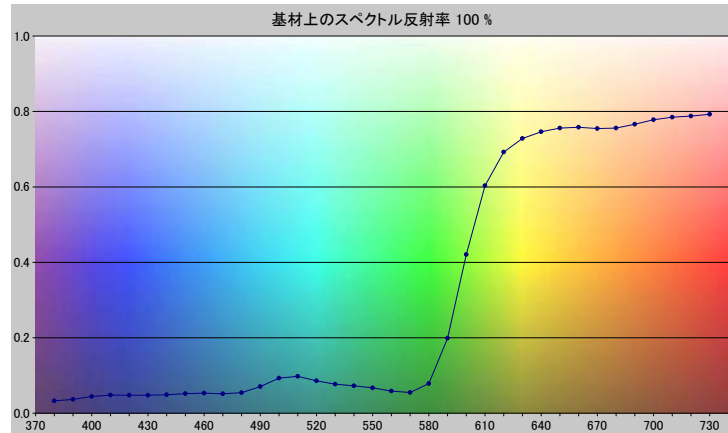

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.20	0.06	0.21	163.10	0%
10	88.34	5.35	4.36	6.90	39.23	12%
20	86.00	8.17	6.21	10.26	37.22	11%
30	83.30	11.70	8.01	14.18	34.41	20%
40	79.39	16.99	10.80	20.13	32.45	28%
50	74.72	23.67	14.25	27.62	31.05	40%
60	69.25	31.69	18.81	36.85	30.70	58%
70	63.46	40.60	23.95	47.14	30.54	70%
80	58.92	47.08	28.23	54.89	30.95	85%
90	55.28	52.10	32.55	61.43	32.00	94%
100	50.69	58.09	39.12	70.03	33.96	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	16%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7626-U

ブランドカラー	NP7626-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00