
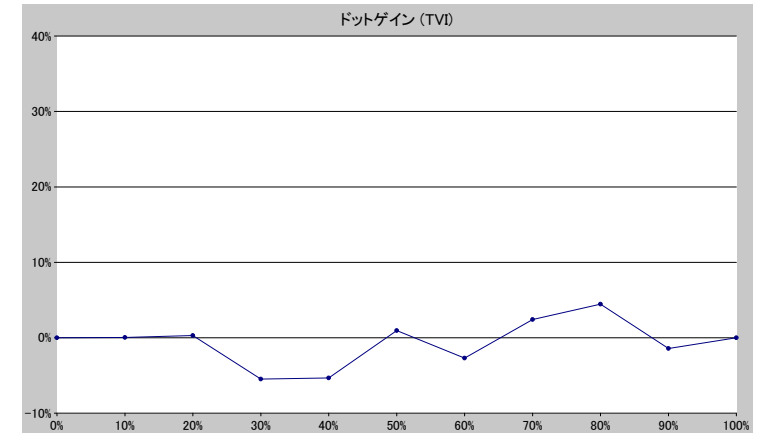


スポットカラーの定義

NP7629-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0190	0.0088
390	0.0270	0.0069
400	0.0327	0.0065
410	0.0378	0.0064
420	0.0389	0.0055
430	0.0400	0.0054
440	0.0414	0.0053
450	0.0430	0.0052
460	0.0431	0.0050
470	0.0417	0.0049
480	0.0427	0.0047
490	0.0477	0.0047
500	0.0538	0.0049
510	0.0534	0.0050
520	0.0482	0.0047
530	0.0443	0.0047
540	0.0426	0.0046
550	0.0404	0.0045
560	0.0371	0.0044
570	0.0363	0.0044
580	0.0475	0.0045
590	0.0886	0.0049
600	0.1399	0.0055
610	0.1687	0.0060
620	0.1808	0.0061
630	0.1867	0.0062
640	0.1910	0.0064
650	0.1942	0.0065
660	0.1964	0.0066
670	0.1974	0.0068
680	0.1980	0.0068
690	0.2002	0.0070
700	0.2038	0.0070
710	0.2070	0.0074
720	0.2099	0.0076
730	0.2142	0.0080

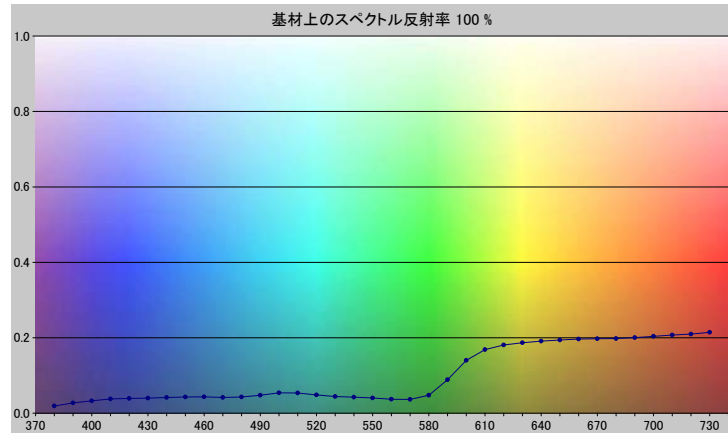

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.15	0.12	0.20	141.26	0%
10	85.42	4.72	2.19	5.20	24.92	10%
20	82.58	6.58	2.72	7.12	22.47	20%
30	78.64	8.86	3.26	9.45	20.19	25%
40	73.08	11.93	4.34	12.69	20.00	35%
50	66.07	15.29	5.58	16.28	20.03	51%
60	59.20	19.17	6.69	20.30	19.23	57%
70	51.39	22.70	8.05	24.09	19.52	72%
80	45.20	24.82	9.43	26.55	20.80	84%
90	40.00	26.05	10.54	28.10	22.02	89%
100	32.29	27.67	13.30	30.70	25.67	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.72
ドットゲイン @ 50%	1%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7629-U

ブランドカラー	NP7629-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00