
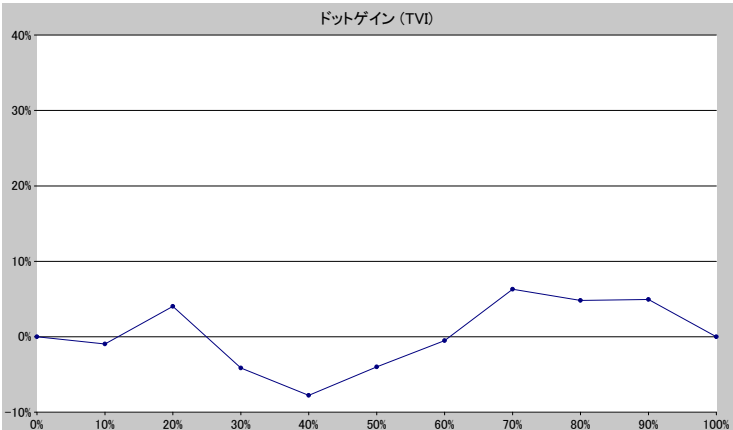


スポットカラーの定義

NP7630-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0199	0.0080
390	0.0225	0.0081
400	0.0259	0.0071
410	0.0292	0.0062
420	0.0301	0.0061
430	0.0312	0.0061
440	0.0322	0.0061
450	0.0331	0.0059
460	0.0336	0.0056
470	0.0331	0.0056
480	0.0339	0.0056
490	0.0375	0.0055
500	0.0418	0.0055
510	0.0418	0.0053
520	0.0382	0.0053
530	0.0355	0.0053
540	0.0341	0.0050
550	0.0327	0.0050
560	0.0306	0.0050
570	0.0303	0.0049
580	0.0383	0.0049
590	0.0658	0.0053
600	0.0997	0.0057
610	0.1190	0.0061
620	0.1275	0.0062
630	0.1317	0.0062
640	0.1347	0.0062
650	0.1371	0.0063
660	0.1390	0.0066
670	0.1399	0.0066
680	0.1404	0.0065
690	0.1420	0.0067
700	0.1444	0.0069
710	0.1469	0.0070
720	0.1493	0.0072
730	0.1527	0.0074

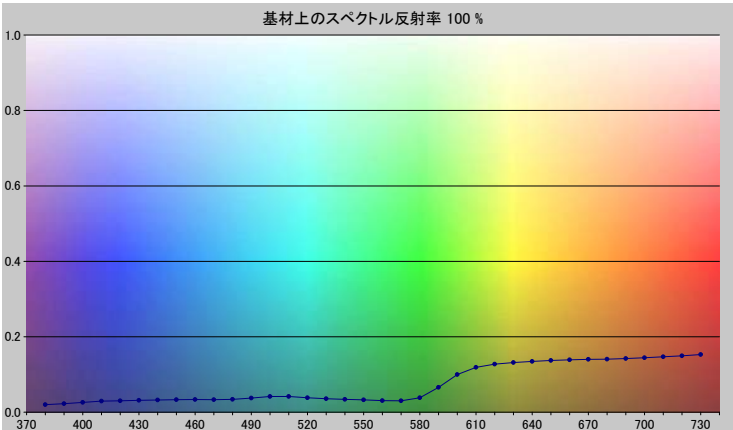

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.18	-0.19	-0.01	0.19	182.67	0%
10	84.92	4.01	2.04	4.50	27.02	9%
20	80.00	6.00	3.08	6.75	27.17	24%
30	76.26	7.77	3.55	8.54	24.55	26%
40	72.16	10.09	3.72	10.75	20.25	32%
50	65.20	12.94	4.66	13.75	19.80	46%
60	57.19	16.04	5.66	17.01	19.45	59%
70	48.35	19.48	7.01	20.71	19.78	76%
80	41.76	21.29	8.28	22.84	21.25	85%
90	35.81	22.36	9.43	24.27	22.86	95%
100	27.92	22.73	11.31	25.39	26.44	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.70
ドットゲイン @ 50%	~4%
コントラスト @ 70%	19%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7630-U	
ブランドカラー	NP7630-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00