
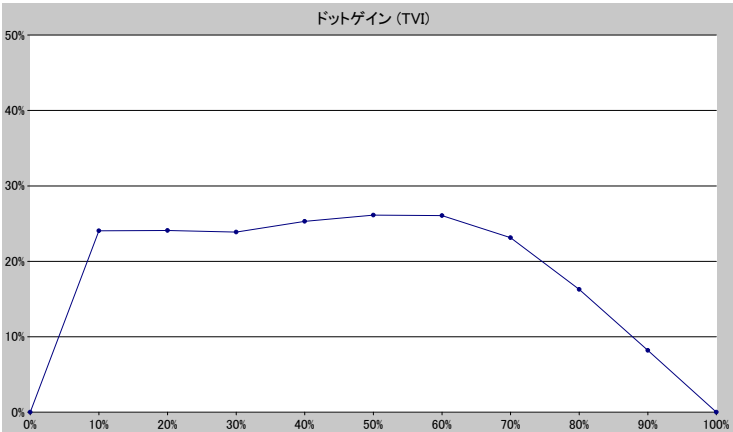


スポットカラーの定義

NP7631-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0159	0.0078
390	0.0190	0.0074
400	0.0234	0.0078
410	0.0269	0.0078
420	0.0274	0.0070
430	0.0276	0.0068
440	0.0278	0.0068
450	0.0273	0.0066
460	0.0260	0.0067
470	0.0238	0.0065
480	0.0220	0.0062
490	0.0199	0.0059
500	0.0177	0.0057
510	0.0161	0.0057
520	0.0159	0.0057
530	0.0154	0.0055
540	0.0151	0.0055
550	0.0171	0.0054
560	0.0263	0.0055
570	0.0439	0.0058
580	0.0590	0.0058
590	0.0664	0.0058
600	0.0693	0.0057
610	0.0709	0.0057
620	0.0721	0.0057
630	0.0733	0.0058
640	0.0746	0.0057
650	0.0761	0.0057
660	0.0772	0.0058
670	0.0778	0.0058
680	0.0785	0.0059
690	0.0794	0.0060
700	0.0808	0.0060
710	0.0824	0.0060
720	0.0838	0.0063
730	0.0861	0.0066

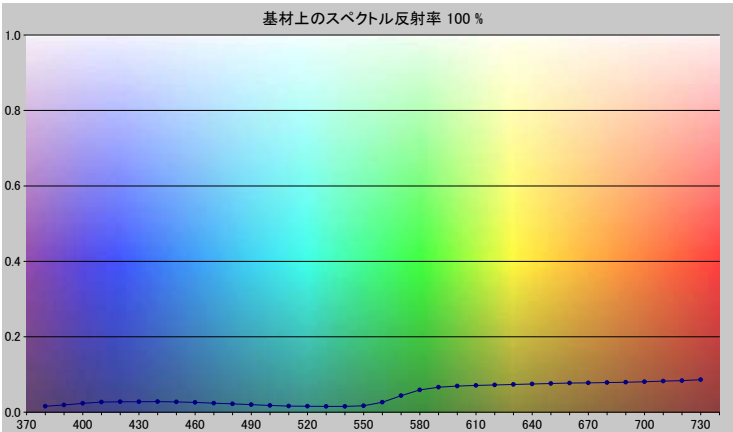



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.03	0.16	0.16	102.36	0%
10	82.19	7.23	0.93	7.29	7.33	34%
20	78.13	9.42	1.16	9.49	7.00	44%
30	73.68	11.68	1.56	11.78	7.60	54%
40	67.62	14.50	2.14	14.66	8.38	65%
50	60.48	17.37	2.80	17.59	9.16	76%
60	51.68	20.46	3.76	20.80	10.42	86%
70	42.88	23.00	5.28	23.60	12.92	93%
80	36.79	23.26	6.39	24.12	15.35	96%
90	31.48	22.97	7.21	24.07	17.42	98%
100	23.04	20.66	8.70	22.42	22.84	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	1.82
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7631-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7631-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギン	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00