
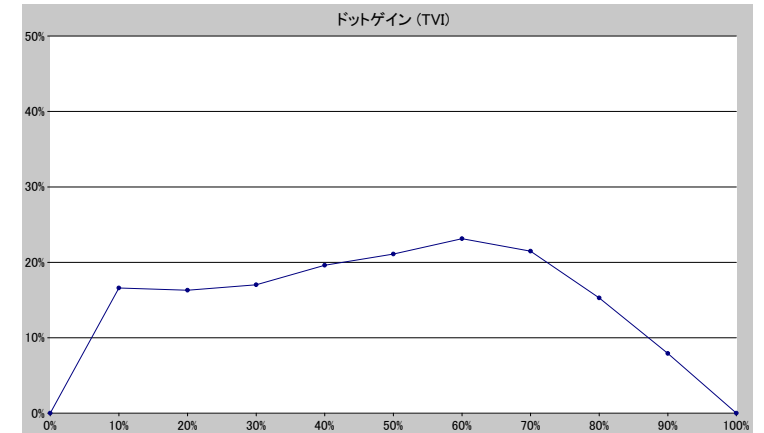


スポットカラーの定義

NP7636-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0252	0.0061
390	0.0327	0.0064
400	0.0433	0.0056
410	0.0513	0.0061
420	0.0542	0.0061
430	0.0574	0.0056
440	0.0603	0.0055
450	0.0612	0.0057
460	0.0563	0.0055
470	0.0474	0.0049
480	0.0407	0.0049
490	0.0377	0.0049
500	0.0353	0.0049
510	0.0302	0.0048
520	0.0249	0.0048
530	0.0217	0.0046
540	0.0204	0.0046
550	0.0199	0.0044
560	0.0203	0.0043
570	0.0227	0.0043
580	0.0329	0.0044
590	0.0970	0.0051
600	0.2591	0.0067
610	0.4293	0.0083
620	0.5284	0.0093
630	0.5724	0.0101
640	0.5935	0.0107
650	0.6046	0.0110
660	0.6087	0.0116
670	0.6079	0.0119
680	0.6095	0.0121
690	0.6174	0.0126
700	0.6281	0.0130
710	0.6351	0.0134
720	0.6395	0.0142
730	0.6451	0.0149

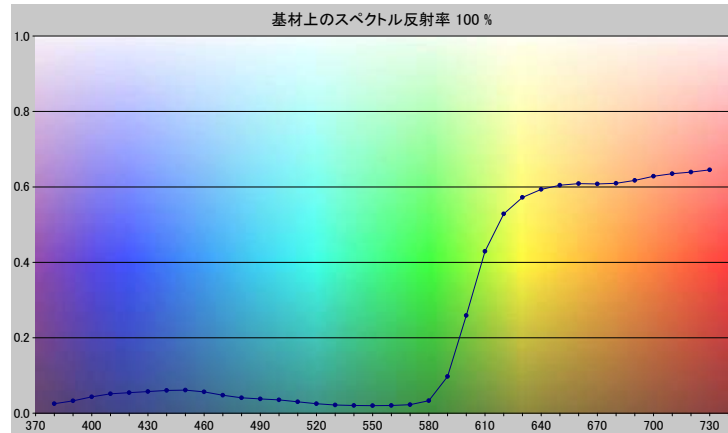

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.15	0.13	0.20	137.51	0%
10	85.38	11.13	-1.89	11.29	350.38	27%
20	82.20	16.05	-2.37	16.23	351.61	36%
30	78.25	21.63	-2.47	21.77	353.49	47%
40	73.02	29.15	-2.08	29.22	355.92	60%
50	67.39	37.19	-0.67	37.19	358.97	71%
60	60.19	47.43	1.56	47.45	1.89	83%
70	53.66	56.20	4.88	56.41	4.96	91%
80	49.23	60.06	8.80	60.70	8.33	95%
90	45.52	63.11	13.73	64.59	12.27	98%
100	40.63	64.39	22.76	68.29	19.46	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.70
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	38%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7636-U

ブランドカラー	NP7636-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00