
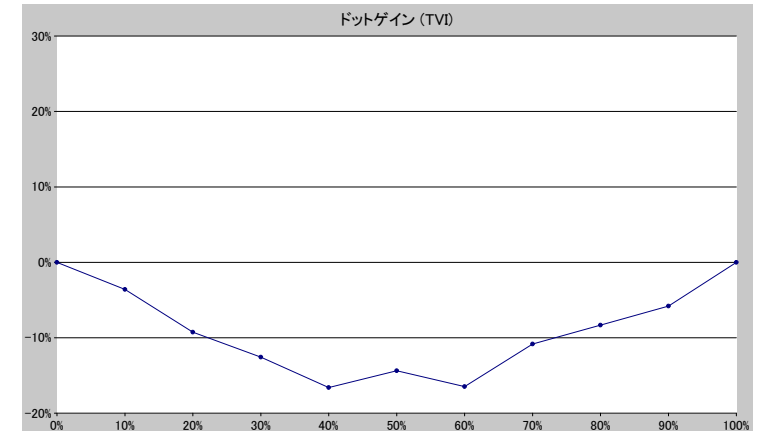


スポットカラーの定義

NP7639-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0469	0.0062
390	0.0794	0.0066
400	0.1276	0.0060
410	0.1637	0.0058
420	0.1794	0.0065
430	0.1843	0.0063
440	0.1887	0.0065
450	0.1926	0.0061
460	0.1932	0.0059
470	0.1899	0.0061
480	0.1881	0.0060
490	0.1916	0.0061
500	0.1947	0.0061
510	0.1901	0.0062
520	0.1806	0.0062
530	0.1735	0.0060
540	0.1705	0.0061
550	0.1652	0.0059
560	0.1551	0.0058
570	0.1489	0.0058
580	0.1680	0.0061
590	0.2278	0.0067
600	0.2839	0.0072
610	0.3095	0.0076
620	0.3200	0.0079
630	0.3255	0.0081
640	0.3306	0.0082
650	0.3346	0.0084
660	0.3370	0.0088
670	0.3377	0.0090
680	0.3389	0.0091
690	0.3424	0.0091
700	0.3474	0.0094
710	0.3514	0.0098
720	0.3553	0.0104
730	0.3604	0.0107

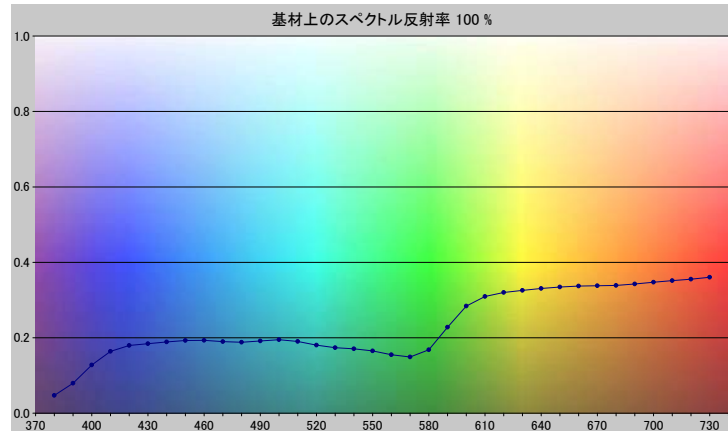

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.17	-0.04	0.17	191.92	0%
10	89.88	1.62	0.36	1.66	12.49	6%
20	87.82	2.70	0.34	2.72	7.21	11%
30	85.72	3.86	0.45	3.89	6.61	17%
40	82.85	5.37	0.57	5.40	6.00	23%
50	78.79	7.44	0.69	7.47	5.31	36%
60	74.15	9.66	0.98	9.71	5.82	44%
70	68.47	12.12	1.24	12.18	5.85	59%
80	63.24	13.91	1.55	14.00	6.34	72%
90	58.58	15.39	2.00	15.52	7.42	84%
100	52.11	17.08	2.66	17.29	8.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7639-U

ブランドカラー	NP7639-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00