
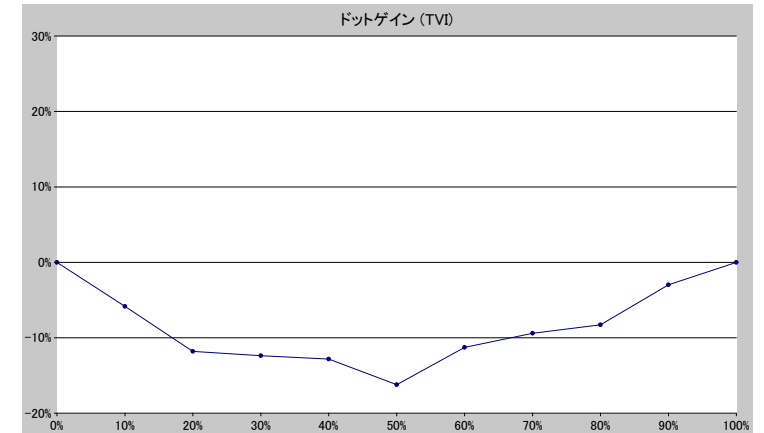


スポットカラーの定義

NP7641-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0293	0.0037
390	0.0434	0.0050
400	0.0657	0.0061
410	0.0807	0.0053
420	0.0866	0.0057
430	0.0906	0.0059
440	0.0945	0.0055
450	0.0954	0.0056
460	0.0911	0.0053
470	0.0822	0.0053
480	0.0745	0.0054
490	0.0707	0.0051
500	0.0668	0.0051
510	0.0585	0.0048
520	0.0494	0.0049
530	0.0439	0.0047
540	0.0416	0.0046
550	0.0388	0.0045
560	0.0353	0.0045
570	0.0351	0.0044
580	0.0502	0.0045
590	0.1156	0.0053
600	0.2189	0.0066
610	0.2892	0.0074
620	0.3205	0.0079
630	0.3341	0.0082
640	0.3423	0.0084
650	0.3477	0.0087
660	0.3508	0.0090
670	0.3518	0.0092
680	0.3529	0.0093
690	0.3569	0.0096
700	0.3625	0.0098
710	0.3671	0.0100
720	0.3708	0.0102
730	0.3761	0.0109

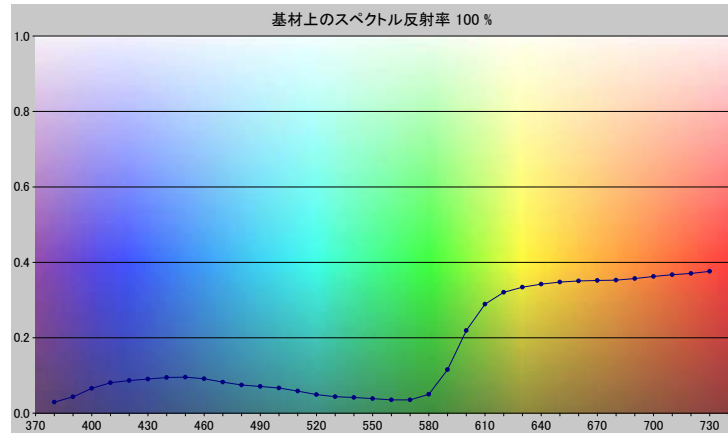

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.17	0.02	0.17	173.02	0%
10	87.08	6.81	-1.44	6.96	348.09	4%
20	84.31	9.41	-1.63	9.55	350.16	8%
30	79.90	13.62	-1.93	13.76	351.92	18%
40	75.16	18.38	-2.22	18.51	353.11	27%
50	69.69	23.59	-2.42	23.71	354.15	34%
60	63.14	30.02	-2.37	30.11	355.48	49%
70	56.05	35.81	-1.63	35.85	357.39	61%
80	49.61	40.21	-0.29	40.21	359.59	72%
90	44.53	42.60	1.47	42.62	1.98	87%
100	37.98	44.54	4.77	44.79	6.11	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.53
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7641-U

ブランドカラー	NP7641-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00