
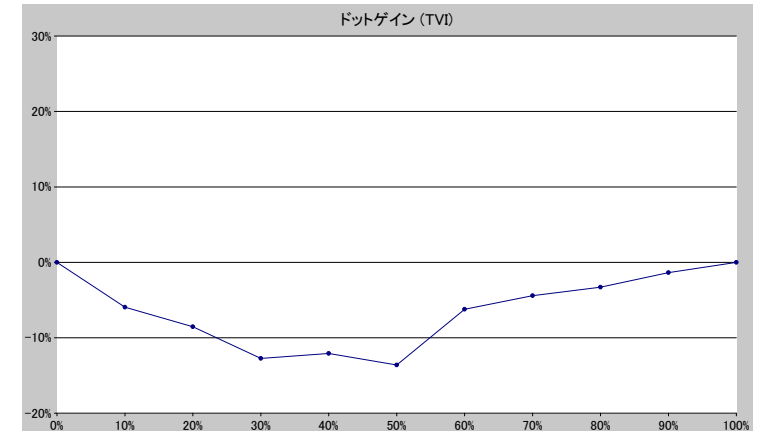


スポットカラーの定義

NP7642-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0242	0.0060
390	0.0361	0.0050
400	0.0545	0.0055
410	0.0684	0.0052
420	0.0760	0.0051
430	0.0797	0.0049
440	0.0830	0.0051
450	0.0832	0.0049
460	0.0791	0.0049
470	0.0720	0.0048
480	0.0646	0.0048
490	0.0583	0.0046
500	0.0520	0.0046
510	0.0452	0.0044
520	0.0389	0.0044
530	0.0352	0.0042
540	0.0338	0.0041
550	0.0320	0.0041
560	0.0299	0.0041
570	0.0303	0.0040
580	0.0415	0.0041
590	0.0831	0.0046
600	0.1393	0.0053
610	0.1727	0.0059
620	0.1869	0.0061
630	0.1933	0.0063
640	0.1975	0.0065
650	0.2010	0.0067
660	0.2032	0.0068
670	0.2042	0.0070
680	0.2054	0.0072
690	0.2079	0.0074
700	0.2112	0.0076
710	0.2140	0.0077
720	0.2170	0.0081
730	0.2211	0.0088

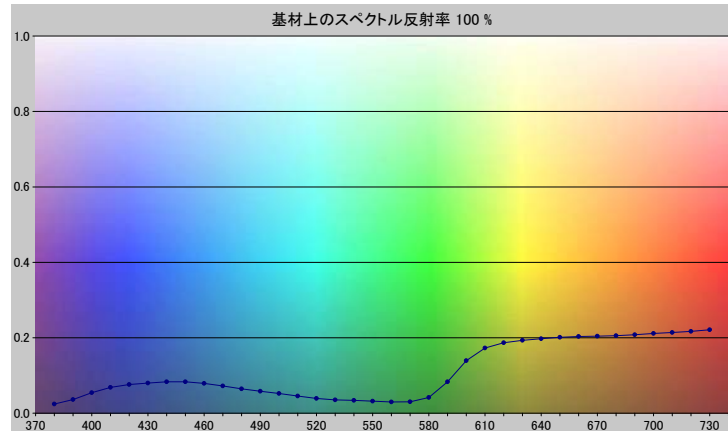

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.14	0.19	0.24	127.77	0%
10	86.24	5.93	-2.08	6.29	340.70	4%
20	83.18	8.35	-2.75	8.79	341.73	11%
30	79.41	11.22	-3.46	11.74	342.89	17%
40	74.01	14.79	-4.24	15.38	344.00	28%
50	67.60	19.09	-5.15	19.77	344.91	36%
60	59.97	24.11	-5.85	24.81	346.37	54%
70	51.94	28.85	-6.33	29.54	347.63	66%
80	44.69	31.57	-5.84	32.10	349.52	77%
90	38.57	33.29	-4.70	33.62	351.96	89%
100	31.47	34.23	-2.34	34.31	356.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.62
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7642-U

ブランドカラー	NP7642-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00