
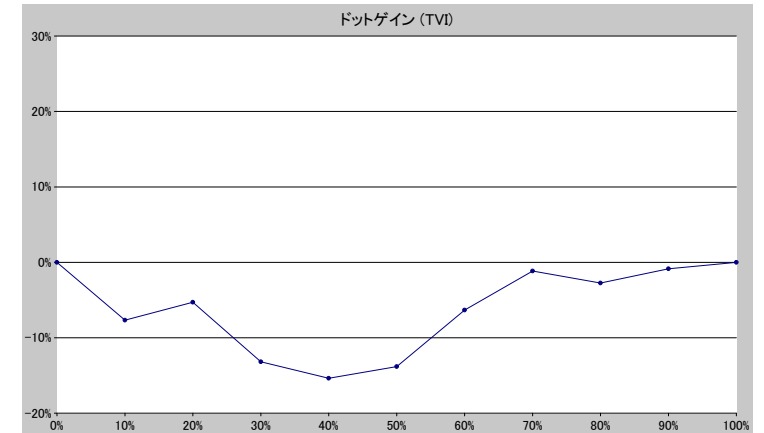


スポットカラーの定義

NP7643-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0241	0.0056
390	0.0352	0.0058
400	0.0506	0.0062
410	0.0630	0.0063
420	0.0679	0.0062
430	0.0710	0.0056
440	0.0737	0.0053
450	0.0742	0.0053
460	0.0709	0.0055
470	0.0654	0.0051
480	0.0594	0.0050
490	0.0543	0.0049
500	0.0491	0.0050
510	0.0434	0.0048
520	0.0380	0.0046
530	0.0347	0.0046
540	0.0333	0.0045
550	0.0318	0.0044
560	0.0298	0.0043
570	0.0303	0.0043
580	0.0405	0.0044
590	0.0767	0.0051
600	0.1223	0.0056
610	0.1479	0.0060
620	0.1584	0.0063
630	0.1635	0.0064
640	0.1671	0.0065
650	0.1699	0.0067
660	0.1718	0.0067
670	0.1728	0.0071
680	0.1742	0.0072
690	0.1763	0.0072
700	0.1792	0.0074
710	0.1816	0.0077
720	0.1841	0.0080
730	0.1882	0.0085

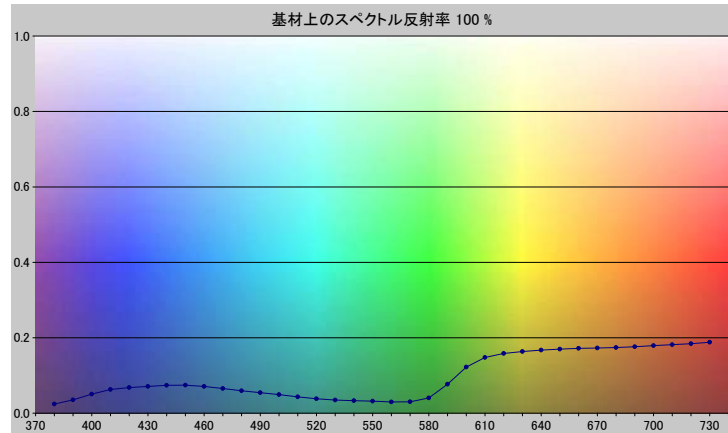

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.15	0.17	0.23	130.36	0%
10	86.74	4.81	-1.58	5.07	341.87	2%
20	82.61	7.62	-2.33	7.97	343.01	15%
30	78.70	10.34	-3.09	10.79	343.33	17%
40	73.10	13.74	-3.91	14.29	344.12	25%
50	66.70	17.43	-4.58	18.02	345.28	36%
60	58.74	21.31	-5.23	21.94	346.20	54%
70	50.49	25.72	-5.58	26.32	347.76	69%
80	43.16	28.10	-5.25	28.59	349.42	77%
90	37.55	29.65	-4.27	29.95	351.81	89%
100	29.99	30.39	-2.03	30.46	356.19	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.62
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	20%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7643-U

ブランドカラー	NP7643-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00