
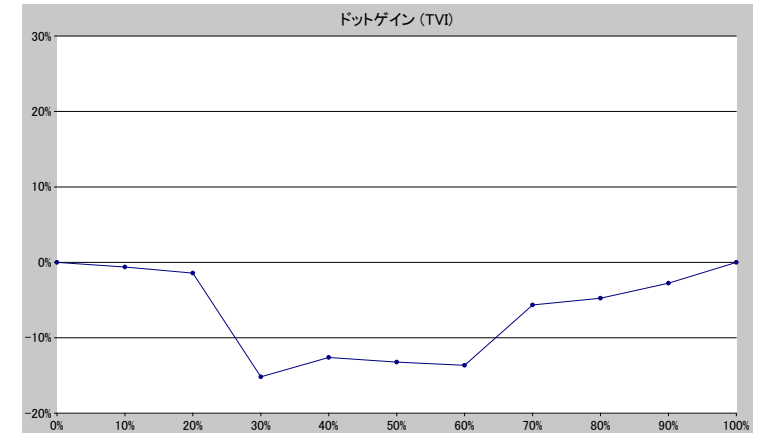


スポットカラーの定義

NP7646-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0600	0.0069
390	0.0989	0.0067
400	0.1684	0.0071
410	0.2240	0.0070
420	0.2466	0.0071
430	0.2554	0.0075
440	0.2614	0.0069
450	0.2643	0.0071
460	0.2607	0.0070
470	0.2514	0.0070
480	0.2410	0.0066
490	0.2328	0.0067
500	0.2235	0.0065
510	0.2091	0.0066
520	0.1929	0.0064
530	0.1824	0.0064
540	0.1777	0.0063
550	0.1700	0.0063
560	0.1566	0.0062
570	0.1483	0.0061
580	0.1738	0.0064
590	0.2605	0.0073
600	0.3496	0.0083
610	0.3929	0.0087
620	0.4101	0.0090
630	0.4180	0.0092
640	0.4247	0.0094
650	0.4296	0.0098
660	0.4321	0.0101
670	0.4321	0.0102
680	0.4334	0.0106
690	0.4385	0.0106
700	0.4447	0.0109
710	0.4493	0.0114
720	0.4534	0.0118
730	0.4587	0.0123

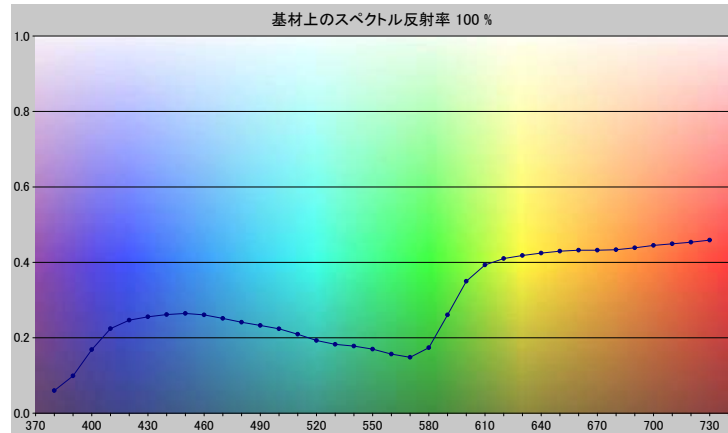

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.27	-0.18	0.03	0.19	170.57	0%
10	90.22	2.46	-0.78	2.58	342.37	9%
20	88.83	3.60	-1.14	3.78	342.51	19%
30	87.09	5.18	-1.59	5.41	342.95	15%
40	84.29	7.57	-2.07	7.85	344.70	27%
50	80.51	10.44	-2.67	10.78	345.66	37%
60	76.04	13.87	-3.27	14.25	346.72	46%
70	70.89	17.41	-3.78	17.81	347.76	64%
80	65.58	20.58	-4.02	20.97	348.94	75%
90	61.52	22.69	-4.04	23.05	349.90	87%
100	54.98	25.50	-3.87	25.80	351.37	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.22
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7646-U

ブランドカラー	NP7646-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00