
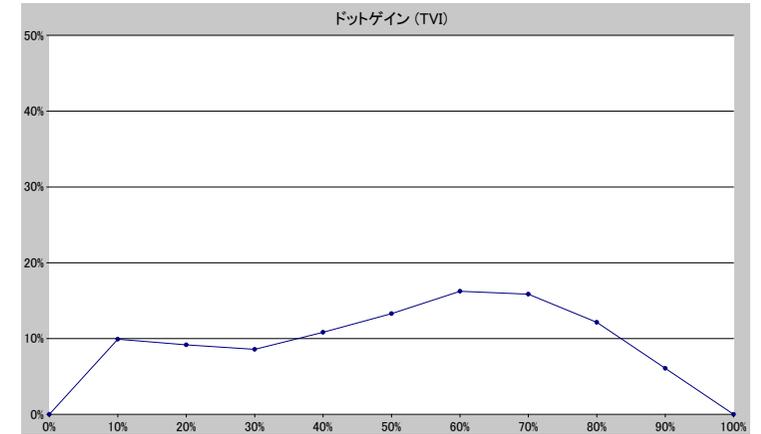


スポットカラーの定義

NP7647-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0447	0.0068
390	0.0731	0.0069
400	0.1185	0.0078
410	0.1557	0.0075
420	0.1717	0.0076
430	0.1818	0.0081
440	0.1908	0.0079
450	0.1901	0.0077
460	0.1770	0.0073
470	0.1562	0.0072
480	0.1354	0.0073
490	0.1179	0.0069
500	0.1012	0.0068
510	0.0842	0.0066
520	0.0693	0.0063
530	0.0609	0.0062
540	0.0572	0.0061
550	0.0524	0.0060
560	0.0462	0.0058
570	0.0445	0.0057
580	0.0642	0.0058
590	0.1506	0.0066
600	0.2872	0.0080
610	0.3792	0.0091
620	0.4180	0.0097
630	0.4338	0.0101
640	0.4440	0.0105
650	0.4539	0.0109
660	0.4626	0.0113
670	0.4654	0.0116
680	0.4662	0.0118
690	0.4674	0.0120
700	0.4659	0.0121
710	0.4632	0.0125
720	0.4687	0.0132
730	0.4857	0.0138

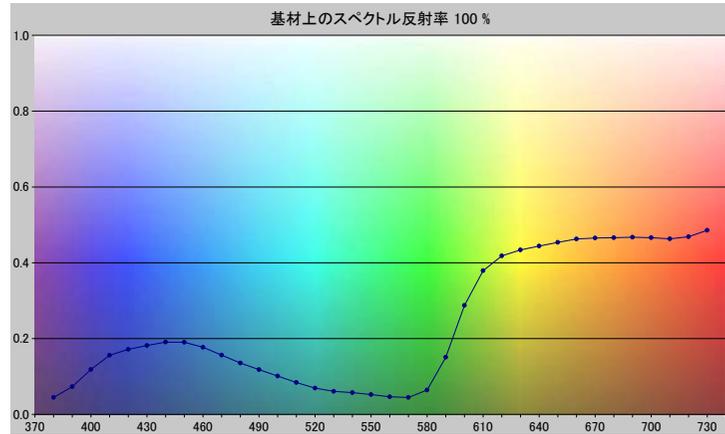

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.14	0.16	0.22	131.04	0%
10	88.35	6.26	-2.83	6.87	335.71	20%
20	85.75	9.55	-4.14	10.41	336.56	29%
30	82.83	13.20	-5.32	14.23	338.03	39%
40	78.56	18.38	-6.93	19.64	339.35	51%
50	73.40	24.42	-8.32	25.79	341.19	63%
60	66.97	31.94	-9.75	33.40	343.02	76%
70	60.49	38.16	-10.28	39.52	344.93	86%
80	54.91	42.98	-10.00	44.13	346.90	92%
90	50.21	46.34	-9.18	47.24	348.80	96%
100	43.54	50.01	-7.17	50.52	351.84	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.35
ドットゲイン @ 50%	13%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7647-U

ブランドカラー	NP7647-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00