
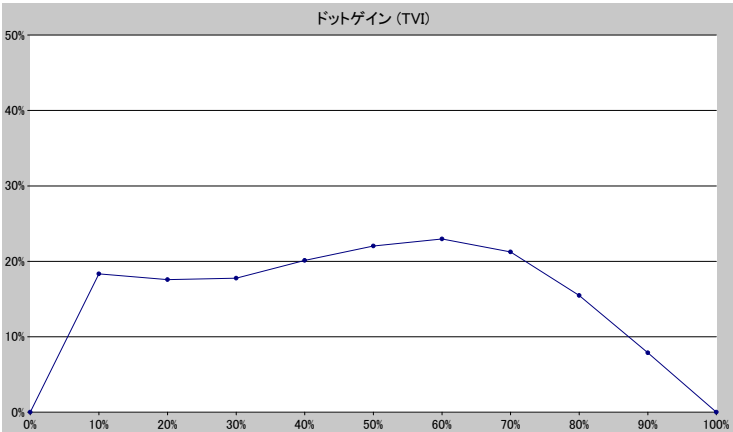


スポットカラーの定義

NP7648-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0364	0.0076
390	0.0611	0.0068
400	0.0972	0.0065
410	0.1257	0.0071
420	0.1399	0.0065
430	0.1515	0.0064
440	0.1605	0.0060
450	0.1580	0.0062
460	0.1401	0.0062
470	0.1149	0.0059
480	0.0906	0.0055
490	0.0705	0.0052
500	0.0541	0.0051
510	0.0407	0.0050
520	0.0312	0.0048
530	0.0260	0.0048
540	0.0244	0.0048
550	0.0234	0.0046
560	0.0228	0.0046
570	0.0247	0.0045
580	0.0367	0.0046
590	0.0954	0.0051
600	0.2084	0.0062
610	0.2879	0.0073
620	0.3034	0.0076
630	0.3137	0.0079
640	0.3608	0.0086
650	0.4435	0.0095
660	0.5392	0.0105
670	0.6134	0.0114
680	0.6610	0.0119
690	0.6929	0.0123
700	0.7076	0.0125
710	0.7116	0.0129
720	0.7224	0.0138
730	0.7466	0.0143

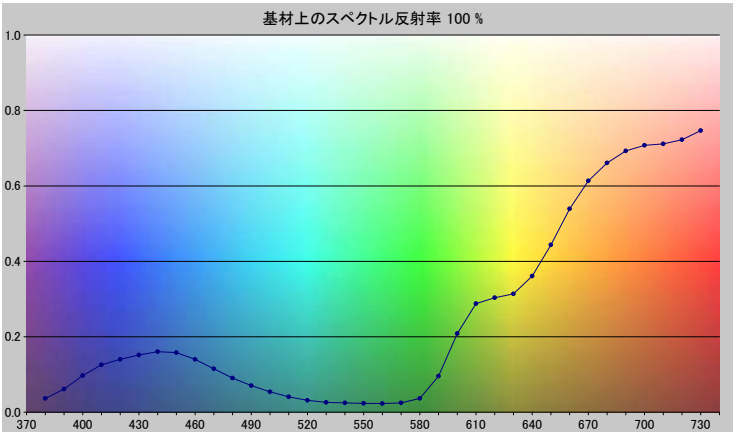



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.15	0.10	0.18	145.64	0%
10	85.35	10.63	-5.75	12.09	331.60	28%
20	82.34	14.84	-7.63	16.69	332.78	38%
30	78.53	19.37	-9.61	21.62	333.62	48%
40	73.35	26.06	-12.01	28.70	335.26	60%
50	67.09	33.03	-13.92	35.84	337.15	72%
60	59.97	40.95	-15.70	43.86	339.03	83%
70	52.76	48.30	-16.51	51.05	341.13	91%
80	47.08	52.12	-15.66	54.42	343.28	95%
90	42.63	54.21	-14.17	56.04	345.35	98%
100	36.48	55.47	-10.66	56.49	349.12	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.64
ドットゲイン @ 50%	22%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7648-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7648-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00