
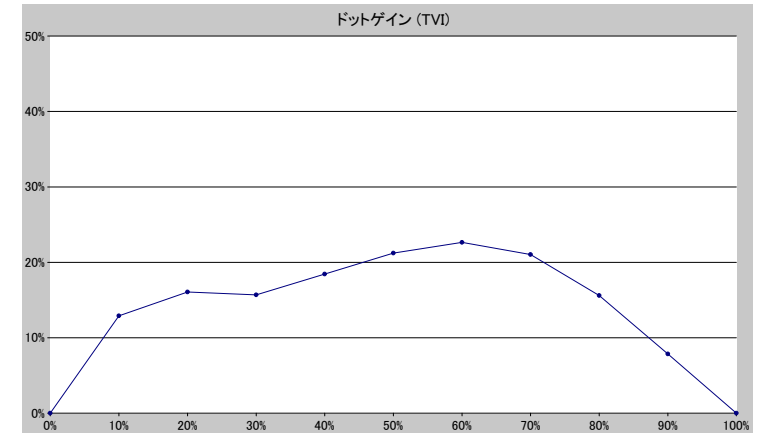


スポットカラーの定義

NP7651-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0267	0.0091
390	0.0424	0.0064
400	0.0686	0.0058
410	0.0889	0.0067
420	0.0997	0.0062
430	0.1079	0.0062
440	0.1163	0.0061
450	0.1163	0.0061
460	0.1057	0.0058
470	0.0889	0.0056
480	0.0728	0.0055
490	0.0602	0.0055
500	0.0492	0.0053
510	0.0392	0.0051
520	0.0311	0.0050
530	0.0265	0.0048
540	0.0240	0.0048
550	0.0223	0.0046
560	0.0215	0.0045
570	0.0232	0.0045
580	0.0318	0.0045
590	0.0663	0.0048
600	0.1169	0.0056
610	0.1435	0.0062
620	0.1520	0.0063
630	0.1555	0.0063
640	0.1600	0.0065
650	0.1692	0.0068
660	0.1817	0.0071
670	0.1887	0.0073
680	0.1872	0.0073
690	0.1808	0.0074
700	0.1690	0.0073
710	0.1593	0.0074
720	0.1646	0.0077
730	0.1876	0.0084

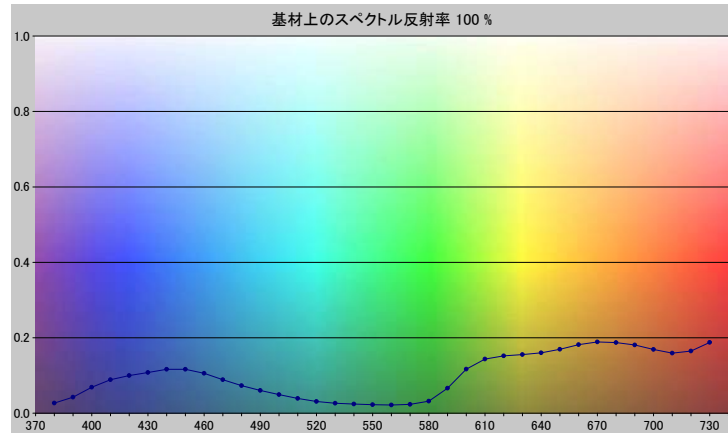

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.48	-0.09	0.16	0.18	117.95	0%
10	86.09	6.19	-4.68	7.76	322.90	23%
20	81.62	10.02	-7.19	12.34	324.34	36%
30	77.79	12.83	-8.93	15.63	325.16	46%
40	71.93	16.94	-11.36	20.40	326.16	58%
50	64.75	21.79	-13.93	25.86	327.41	71%
60	56.55	27.12	-16.45	31.72	328.76	83%
70	48.22	32.15	-18.31	37.00	330.33	91%
80	41.33	35.05	-18.73	39.74	331.88	96%
90	36.28	36.20	-18.10	40.47	333.43	98%
100	28.46	36.23	-15.22	39.30	337.21	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.67
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7651-U

ブランドカラー	NP7651-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00