
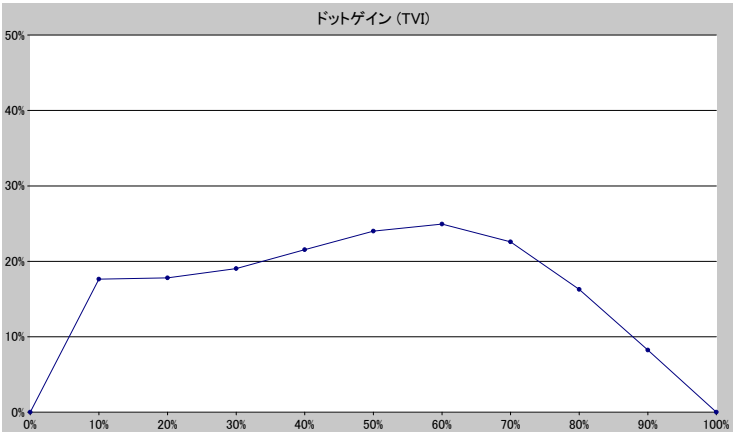


スポットカラーの定義

NP7652-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0252	0.0094
390	0.0397	0.0084
400	0.0648	0.0085
410	0.0847	0.0079
420	0.0947	0.0078
430	0.1019	0.0074
440	0.1091	0.0070
450	0.1094	0.0068
460	0.1005	0.0066
470	0.0864	0.0064
480	0.0727	0.0064
490	0.0614	0.0062
500	0.0511	0.0060
510	0.0414	0.0059
520	0.0333	0.0056
530	0.0285	0.0054
540	0.0261	0.0053
550	0.0239	0.0053
560	0.0220	0.0051
570	0.0228	0.0050
580	0.0306	0.0051
590	0.0598	0.0053
600	0.0989	0.0057
610	0.1173	0.0059
620	0.1226	0.0061
630	0.1249	0.0061
640	0.1284	0.0061
650	0.1358	0.0063
660	0.1459	0.0066
670	0.1518	0.0068
680	0.1506	0.0067
690	0.1454	0.0067
700	0.1360	0.0066
710	0.1282	0.0065
720	0.1327	0.0068
730	0.1515	0.0073

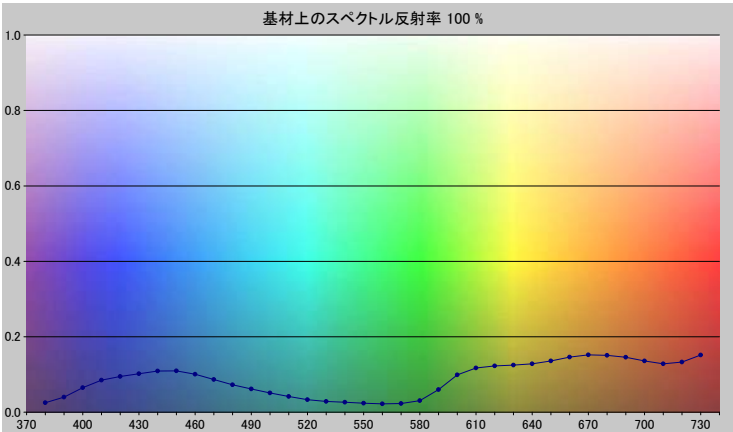



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.25	-0.17	0.03	0.17	169.91	0%
10	84.77	6.06	-5.15	7.95	319.66	28%
20	80.96	8.44	-6.92	10.91	320.65	38%
30	76.20	11.35	-8.96	14.47	321.71	49%
40	69.95	14.85	-11.45	18.75	322.35	62%
50	62.26	18.93	-13.97	23.53	323.57	74%
60	53.47	23.49	-16.59	28.76	324.77	85%
70	44.85	28.00	-18.48	33.55	326.57	93%
80	38.44	29.98	-18.73	35.34	328.01	96%
90	33.68	30.89	-18.23	35.87	329.46	98%
100	27.07	30.88	-16.27	34.91	332.22	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	34%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7652-U	
----------	--

ブランドカラー	NP7652-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00