
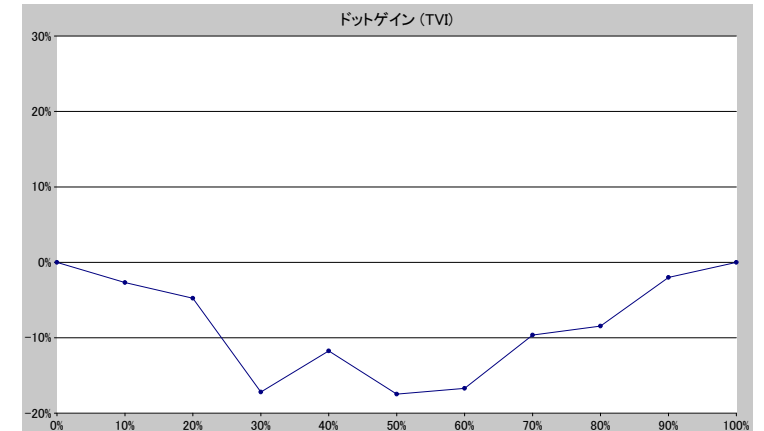


スポットカラーの定義

NP7654-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0616	0.0065
390	0.1165	0.0066
400	0.2096	0.0071
410	0.2845	0.0071
420	0.3141	0.0069
430	0.3300	0.0069
440	0.3443	0.0071
450	0.3519	0.0073
460	0.3449	0.0073
470	0.3249	0.0074
480	0.3069	0.0072
490	0.2980	0.0071
500	0.2872	0.0069
510	0.2621	0.0069
520	0.2305	0.0066
530	0.2088	0.0066
540	0.1961	0.0066
550	0.1780	0.0064
560	0.1526	0.0062
570	0.1353	0.0060
580	0.1575	0.0061
590	0.2506	0.0069
600	0.3431	0.0080
610	0.3767	0.0084
620	0.3852	0.0086
630	0.3895	0.0089
640	0.3971	0.0091
650	0.4128	0.0095
660	0.4328	0.0099
670	0.4426	0.0102
680	0.4394	0.0103
690	0.4301	0.0104
700	0.4124	0.0103
710	0.3959	0.0106
720	0.4044	0.0109
730	0.4432	0.0118

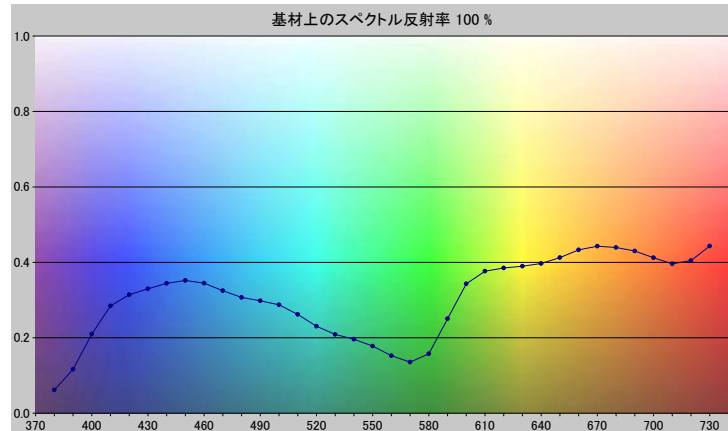

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.17	0.14	0.21	140.99	0%
10	90.13	1.77	-1.82	2.54	314.28	7%
20	88.53	2.99	-2.75	4.06	317.46	15%
30	86.48	4.43	-3.87	5.89	318.88	13%
40	83.54	6.52	-5.31	8.41	320.86	28%
50	80.00	9.02	-7.00	11.41	322.17	33%
60	75.72	11.95	-8.70	14.78	323.96	43%
70	70.87	15.03	-10.52	18.35	325.02	60%
80	65.76	17.86	-11.97	21.50	326.16	72%
90	61.49	20.02	-12.90	23.82	327.19	88%
100	55.81	22.39	-14.09	26.46	327.83	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7654-U

ブランドカラー	NP7654-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00