
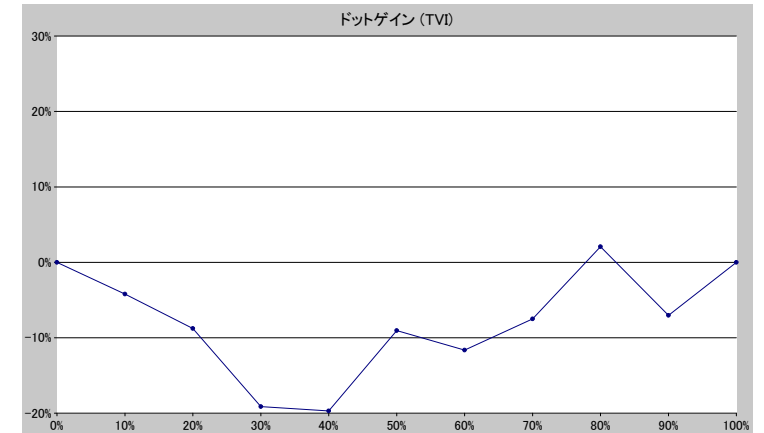


スポットカラーの定義

NP7655-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0529	0.0079
390	0.0922	0.0081
400	0.1620	0.0072
410	0.2233	0.0075
420	0.2518	0.0073
430	0.2699	0.0073
440	0.2852	0.0071
450	0.2866	0.0069
460	0.2677	0.0070
470	0.2375	0.0068
480	0.2066	0.0065
490	0.1806	0.0063
500	0.1559	0.0062
510	0.1301	0.0062
520	0.1072	0.0060
530	0.0936	0.0058
540	0.0867	0.0056
550	0.0775	0.0055
560	0.0652	0.0053
570	0.0589	0.0053
580	0.0783	0.0055
590	0.1629	0.0062
600	0.2740	0.0073
610	0.3304	0.0079
620	0.3486	0.0082
630	0.3560	0.0084
640	0.3643	0.0088
650	0.3802	0.0090
660	0.4006	0.0094
670	0.4110	0.0098
680	0.4082	0.0100
690	0.3984	0.0100
700	0.3798	0.0100
710	0.3634	0.0101
720	0.3718	0.0104
730	0.4101	0.0117

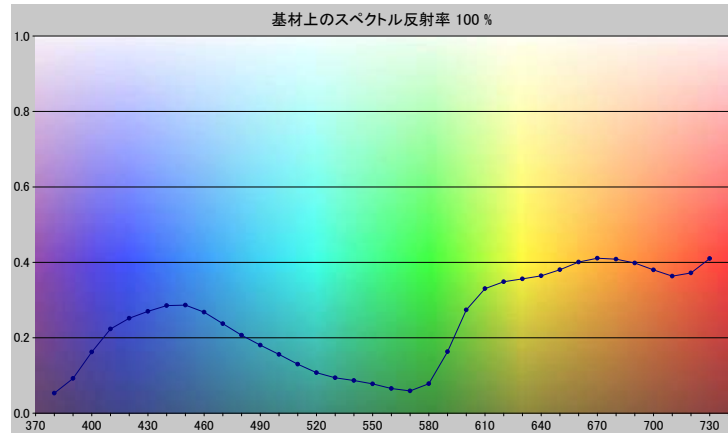

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.20	0.14	0.25	144.76	0%
10	88.28	5.22	-3.87	6.49	323.44	6%
20	85.65	7.92	-5.65	9.73	324.50	11%
30	82.82	11.02	-7.59	13.38	325.43	11%
40	78.74	15.13	-10.04	18.16	326.43	20%
50	73.48	20.18	-12.84	23.92	327.53	41%
60	67.82	25.27	-15.39	29.59	328.65	48%
70	61.17	30.83	-17.75	35.58	330.06	63%
80	55.20	34.88	-19.04	39.74	331.37	82%
90	51.44	37.04	-19.64	41.93	332.07	83%
100	45.34	40.17	-20.12	44.93	333.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP7655-U

ブランドカラー	NP7655-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00